


Arto 59 GL

**NIESMANN
+ BISCOFF**

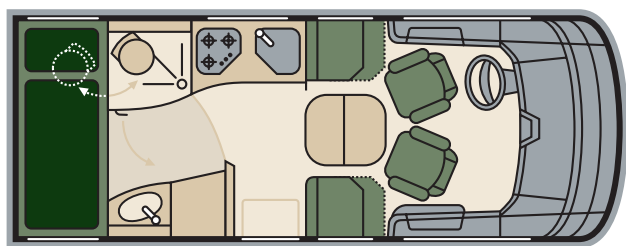

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.560
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	6.504
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 13,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.190
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	310
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	2 (4)
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	2 x 820 x 610
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.000 x 1.000
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.000
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.000
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	700 x 1.020

Viktig information:


[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.

[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.


[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.



Arto 64 GL

**NIESMANN
+ BISCOFF**

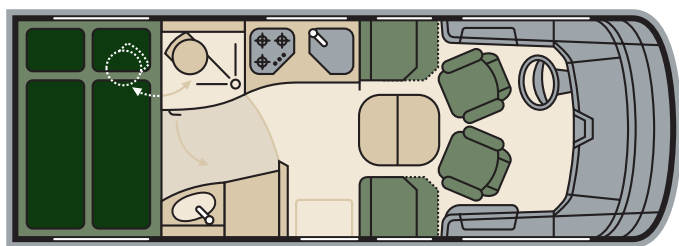

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.560
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	6.854
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 13,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.240
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	260
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	2 (4)
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	2 x 820 x 610
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.000 x 1.350
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.385
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	920 x 1.040

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Arto 64 L

**NIESMANN
+ BISCOFF**

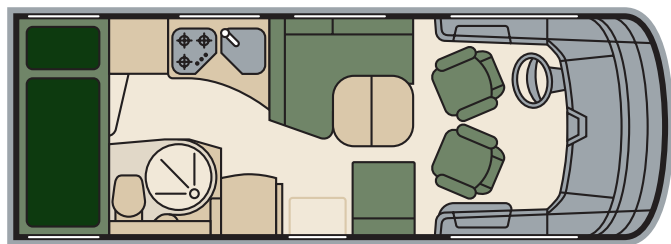

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.560
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	6.674
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 13,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.190
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	310
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.204
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	624 x 704
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.000 x 850
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 885
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 885
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	700 x 1.020

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Arto 69 EL

**NIESMANN
+ BISCOFF**

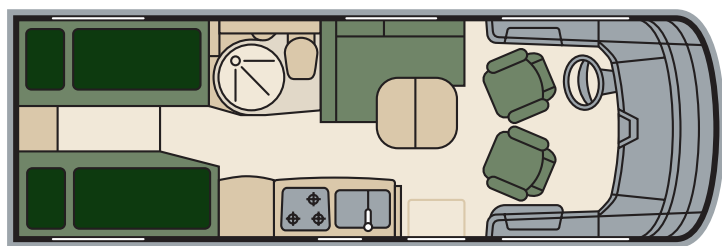

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.810
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.174
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 14,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.240
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	260
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.073
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	-
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	1.870/1.930 x 760
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.385
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	920 x 1.040

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Arto 69 L

**NIESMANN
+ BISCHOFF**

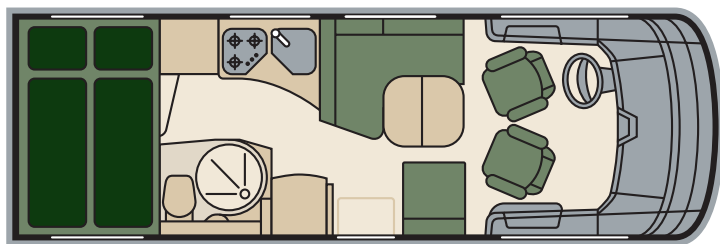

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.810
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.174
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 14,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.290
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	210
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.204
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	624 x 704
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.000 x 1.350
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.385
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	920 x 1.040

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Arto 69 PL

**NIESMANN
+ BISCOFF**

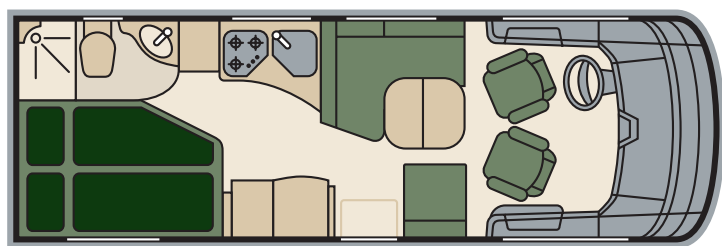

2010

Basfordon	Fiat Ducato 35L
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi AMC
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.810
Antal Axlar	2
Däckdimension	215/70 R 15
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.174
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 14,5
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	3.500
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.240
Max tillåten Axellast fram i kg	1.850
Max tillåten Axellast bak i kg	2.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	260
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.204
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	624 x 704
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	1.990 x 1.295/880
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	890
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	1.250 x 1.135
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	800 x 740

Viktig information:


[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.

[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.


[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 5.500 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

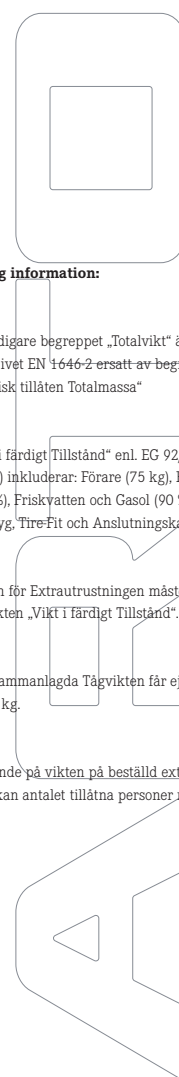

Arto 74 L

**NIESMANN
+ BISCOFF**

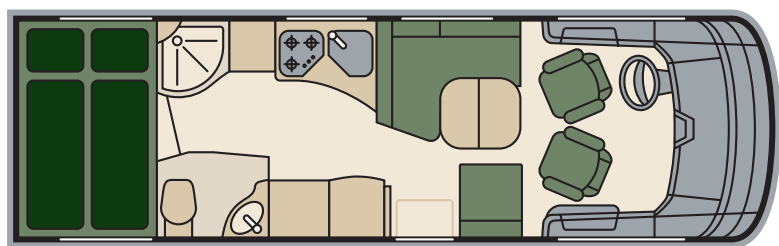

2010

Basfordon	Fiat Ducato 40H
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi MC 50 HT
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-Växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.710 + 800
Antal Axlar	3
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.774
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 14,9
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	5.000
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.540
Max tillåten Axellast fram i kg	2.100
Max tillåten Axellast bak i kg	2 x 1.500
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.460
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.204
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	624 x 704
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.000 x 1.350
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.385
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	920 x 1.040

Viktig information:


[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.

[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.


[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 6.000 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

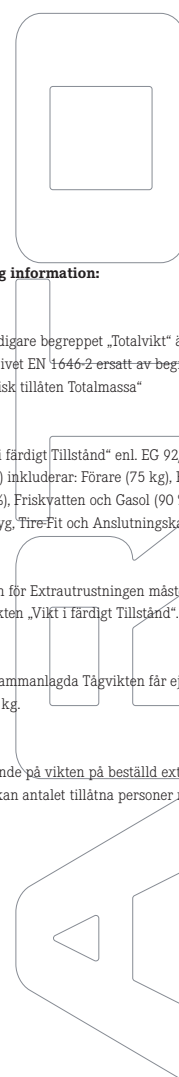

Arto 74 LE

**NIESMANN
+ BISCOFF**

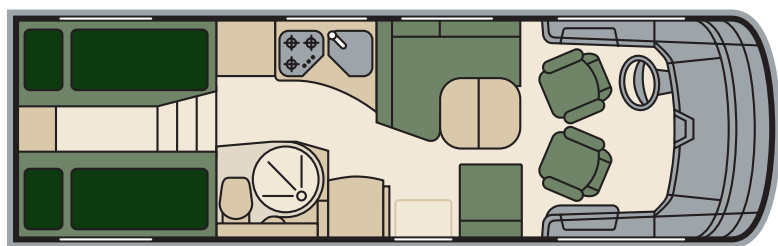

2010

Basfordon	Fiat Ducato 40H
Chassi/Ram	AL-KO Bredspårigt lågramschassi MC 50 HT
Motor	
Typ	4-Cylindrig Commonrail Turbodiesel
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	116/157
Vridmoment i Nm	400
Växellåda	6-Växlad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	3.710 + 800
Antal Axlar	3
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.810
Spårvidd bak i mm	1.860
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.774
Utvändig bredd i mm	2.300
Utvändig höjd i mm	2.950
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 14,9
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	5.000
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	3.540
Max tillåten Axellast fram i kg	2.100
Max tillåten Axellast bak i kg	2 x 1.500
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.460
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	2.000
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.180
Invändig höjd i mm	1.980
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.413 x 1.204
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	624 x 704
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.905 x 1.290
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	1.950/1.970 x 760
Volymer	
Bränslevolym i Liter	90
Friskvattentank i Liter	20/100
Gråvattentank i Liter	100
Fekalientank (kassett) i Liter	17
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.038 x 1.135
maximal Garagehöjd i mm	1.185
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.160 x 1.385
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	920 x 1.040

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.

[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 6.000 kg.

[6] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

