


Flair 7100i

**NIESMANN
+ BISCOFF**

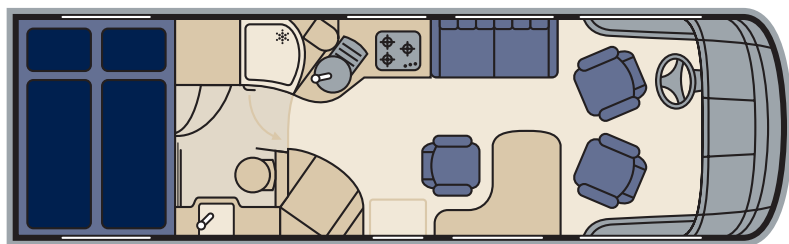

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.350
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.990
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.050
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.650
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	3
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.280 x 620
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Grävattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 7100i W

**NIESMANN
+ BISCOFF**

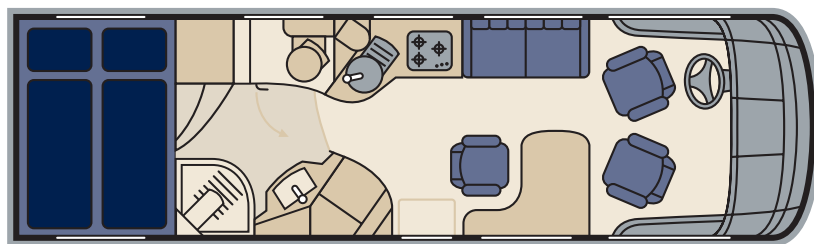

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.278
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,3
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.150
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.550
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	3
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.280 x 620
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 7100i C

**NIESMANN
+ BISCOFF**

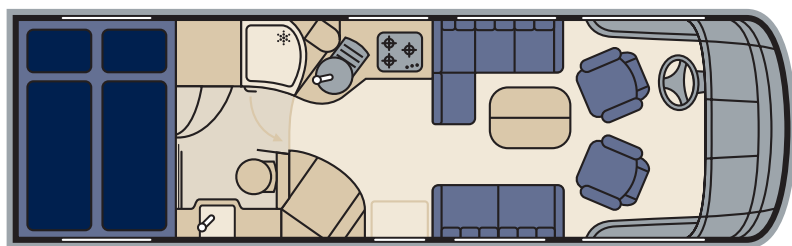

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.350
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	7.990
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.050
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.650
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 7100i CW

**NIESMANN
+ BISCOFF**

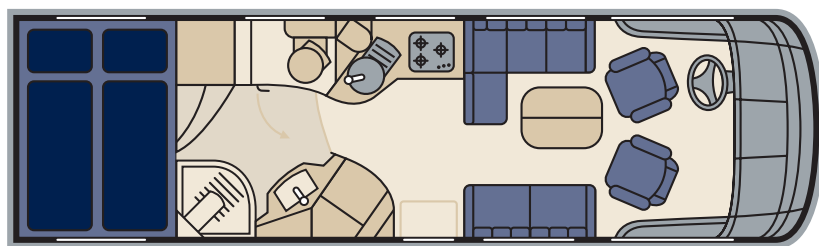

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.278
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,3
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.150
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.550
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i CEB

**NIESMANN
+ BISCHOFF**

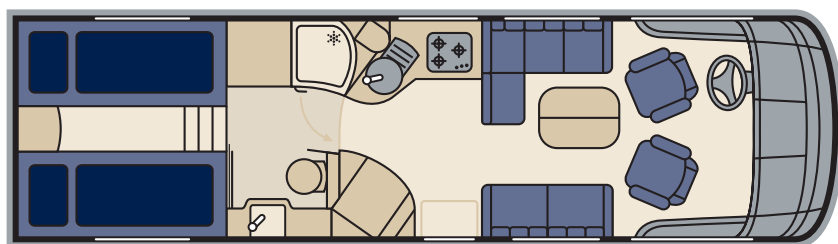

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.490
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,4
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.450
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.250
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2 x 2.060 x 775
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i CEBW

**NIESMANN
+ BISCHOFF**

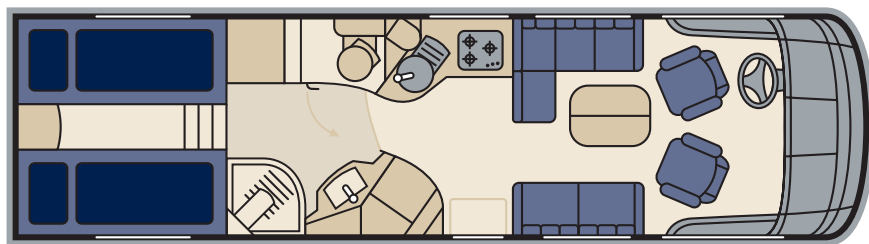

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.778
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,7
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.550
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.150
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2 x 2.060 x 775
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i CFB

**NIESMANN
+ BISCHOFF**

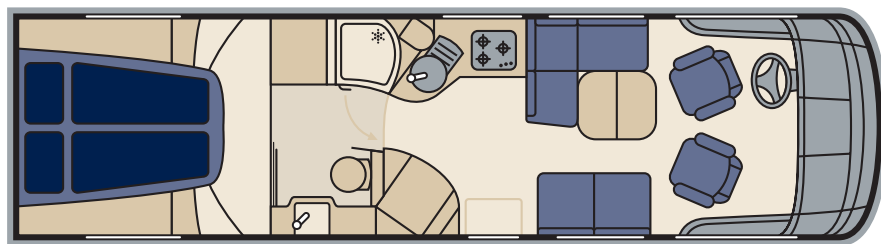

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	5.100
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.990
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,9
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.650
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.050
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.040 x 1.500/1.160
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.040 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i EB

**NIESMANN
+ BISCOFF**

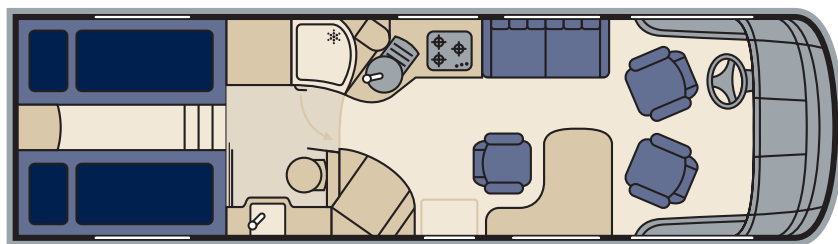

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.490
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,4
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.350
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.350
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	3
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.280 x 620
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2 x 2.060 x 775
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i EBW

**NIESMANN
+ BISCOFF**

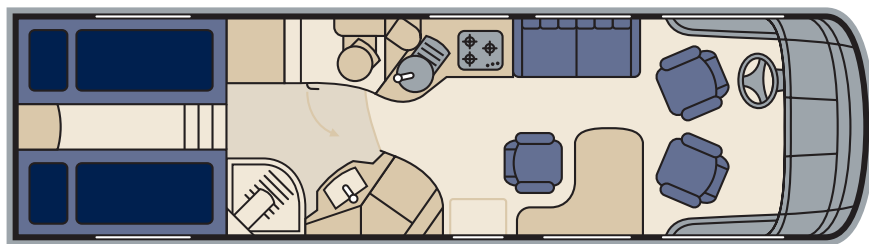

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.778
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,7
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.450
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.250
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	3
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	-
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.280 x 620
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2 x 2.060 x 775
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Grävattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i F

**NIESMANN
+ BISCOFF**

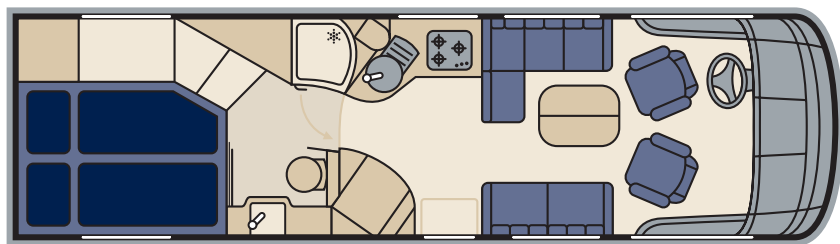

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.490
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,4
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.350
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.350
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.010 x 1.455/1.071
Volymer	
Bränslevolymer i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tågvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i FW

**NIESMANN
+ BISCOFF**

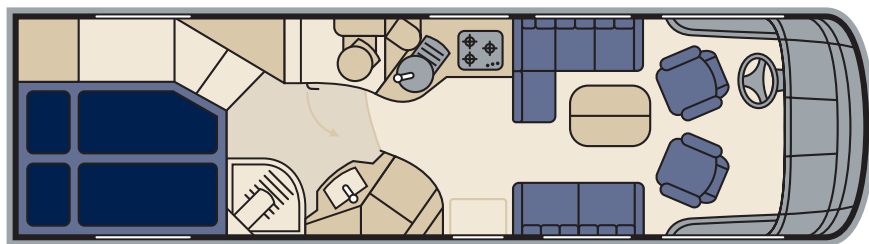

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.778
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,7
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.450
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.250
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.268 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.150 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.010 x 1.455/1.071
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i L

**NIESMANN
+ BISCOFF**

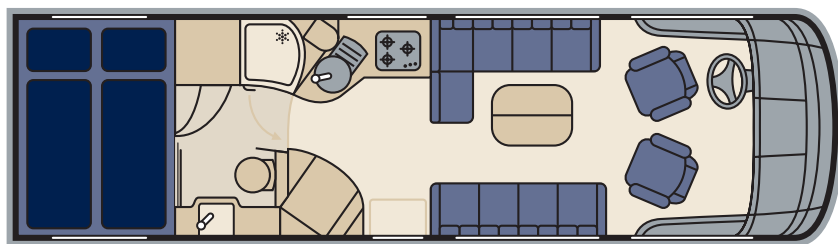

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.490
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,4
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.350
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.350
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.768 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.650 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.


[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.

Flair 8000i LW

**NIESMANN
+ BISCHOFF**

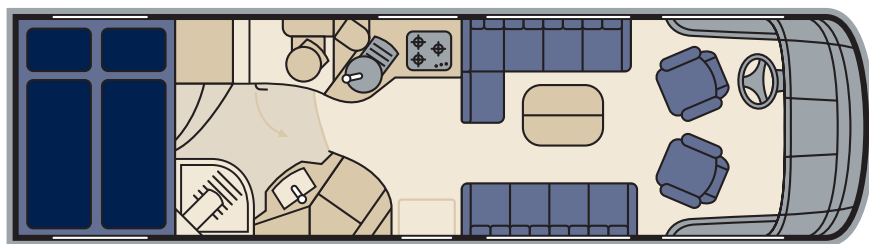

2010

Basfordon	Iveco Daily 65 C 18
Chassi/Ram	Original Iveco
Motor	
Typ	4-Cylindrig Common Rail Direct
Slagvolym i cm ³	3.000
Motoreffekt i kW/hk	130/176
Vridmoment i Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Växellåda	6 stegrad manuell
Chassidimensioner/Däck	
Axelavstånd i mm	4.750
Antal Axlar	2
Däckdimension	225/75 R 16
Spårvidd fram i mm	1.725 - 1.801
Spårvidd bak i mm	1.661
Mått och Vikter [utan Tillbehör]	
Utvändig längd i mm	8.778
Utvändig bredd i mm	2.390
Utvändig höjd i mm	3.270
Vändkrets (Cirkeldiameter) i m	ca. 15,7
[1] Teknisk tillåten Totalmassa i kg	6.700
[2] Vikt i „Färdigt tillstånd“ i kg ca.	5.450
Max tillåten Axellast fram i kg	2.400
Max tillåten Axellast bak i kg	5.000
[3] Max tillåten Lastvikt i kg	1.250
Max tillåten Släpvagnsvikt (obromsad) i kg	750
[4] Tekniskt tillåten bromsad Släpvagnslast i kg	3.500
Bodel	
Invändig bredd i mm	2.220
Invändig höjd i mm	2.030
Sittplatser	
[5] Sittplatser med 3-punktsbälte	4
L-Soffa (Längd x Bredd) i mm	1.768 x 1.127
Enkelsoffa (Längd x Bredd) i mm	1.650 x 640
Bäddar	
Frontbädd (Längd x Bredd) i mm	1.945 x 1.400
Säng bak (Längd x Bredd) i mm	2.050 x 1.520
Volymer	
Bränslevolym i Liter	100
Friskvattentank i Liter	300
Gråvattentank i Liter	250
Fekalientank (kassett) i Liter	17,5
Gasflaskor i kg	2 x 11
Garagedimensioner och mått Garagedörr	
maximal Golvyta (Längd x Bredd) i mm	2.120 x 1.348
maximal Garagehöjd i mm	1.370
maximalt Innermått Garage (Längd x Bredd) i mm	2.200 x 1.500
Öppningsmått Garagedörr (Bredd x Höjd) i mm	1.145 x 1.270

Viktig information:

[1] Det tidigare begreppet „Totalvikt“ är genom direktivet EN 1646-2 ersatt av begreppet „Teknisk tillåten Totalmassa“

[2] „Vikt i färdigt Tillstånd“ enl. EG 92/21 (± 5 %) inkluderar: Förare (75 kg), Bränsle (100 %), Friskvatten och Gasol (90 %) samt Verktyg, Tire-Fit och Anslutningskabel.

[3] Vikten för Extrautrustningen måste adderas till vikten „Vikt i färdigt Tillstånd“.

[4] Den sammanlagda Tägvikten får ej överstiga 10.000 kg.

[5] Beroende på vikten på beställd extrautrustning kan antalet tillåtna personer reduceras.