

**Bockar, Vaggor**



**TYRESÖBOCKEN TYP II**

Max belastning: 500 kg/bock. Pulverlackat stål.

ArtNr	B	H	Kr
6567	2000	500	1 395:-

Försedd med teskopiska ben och ledade skrovplattor. 2 m tvärbalk av trä 45 x 145 mm ingår.



**TYRESÖBOCKEN 1500**

Max belastning 1500 kg/bock. Pulverlackat stål.

ArtNr	B	H	Kr
6569	2000	600	3 195:-

Försedd med teskopiska ben, finjustering och kulleddade skrovplattor.



**TYRESÖBOCKEN TYP I**

Max belastning 5000 kg/bock. Pulverlackat stål.

ArtNr	B	H	Kr
6570	2000	600	4 295:-
6571	2500	600	4 495:-
6573	3000	600	4 695:-

Inklusive mittstöd. Försedd med teskopiska ben, finjustering och kulleddade skrovplattor.

**TYRESÖBOCKEN Stävbock**

Max belastning 5000 kg. Justerbart stöd i höjdlid. Pulverlackat stål.

ArtNr	H	Typ	Kr
75310	510 - 660	Stävbock	2 695:-

**Gummiplatta TYRESÖBOCKEN Skrovskydd.**

ArtNr	Stl.	Enh	Kr
6576	15x15 cm	st	145:-
6533	20x20 cm	st.	159:-



**Båtstötta TYRESÖSTÖTTAN TYP LCM**

Rak stötta. Justerbar höjd. Demonterbar. Pulverlackat stål.

ArtNr	H	Typ	Kr
75300	500-800	500	1 995:-
75302	600-900	600	2 095:-
75304	750-1050	750	2 195:-
75306	900-1200	900	2 295:-

Försedd med gummiklädd kulledd skrovplatta. Snabb höjjustering.




**Båtstötta TYRESÖSTÖTTAN TYP LCF**

Vinklad stötta. Justerbar höjd. Demonterbar. Pulverlackat stål.

ArtNr	H	Typ	Kr
6572	800 - 1150	80	2 150:-
6574	1100 - 1550	110	2 295:-
6575	1300 - 1750	130	2 395:-
6577	1500 - 1950	150	2 495:-
6530	1700 - 2150	170	2 495:-
6532	1900 - 2350	190	2 595:-

Försedd med gummiklädd kulledd skrovplatta. Snabb höjjustering.



**Båtvagga TYRESÖVAGGAN**

Enkelt demonterbar. Ställbara teleskopiska stöttor med finjusterbara kulleddade skrovplattor. Pulverlackat stål. 80 mm u-profil stöttor av 57 mm rör.

ArtNr	H stötta	L	Typ	Kr
6529	1100-1600	2500	1	10 795:-
6535	1100-1600	3000	1	11 950:-
6542	1100-1600	4000	1	13 795:-
6536	1400-1900	3000	2	13 295:-
6537	1400-1900	4000	2	14 995:-
6578	1100-1600	4000	4	17 995:-
6579	1400-1900	4000	4	17 995:-
6582	1600-2100	4000	4	17 995:-

Typ 1: För båtar med max djup 1,6 m och vikt max 7 ton.

Typ 2: För båtar med max djup 1,9 m vikt max 7 ton.

Typ 4: För båtar med max djup 2,2 m och vikt max 10 ton.

**Motorkärria**

Max motorvikt: 45 kg. Stålrör 25 mm.

ArtNr	H	B	Kr
8897	910	780	995:-

**Motorbock / vagn TYRESÖ**

Svetsad fyrkantprofil. Lämpliga för motorvikt upp till 150/225 Kg. Vagn 8892 och 8899 vssedd för flyttning av bockar. Pulverlackat stål.

ArtNr	Enh	H	B	Dj	Kr
8891	Bock	910	435	400	1 150:-
8892	Vagn	850	600	250	2 295:-
8898	Bock	960	535	500	1 485:-
8899	Vagn	900	600	250	2 895:-

Motorvikt: Bock 8891: Max 150 kg. Bock 8898: Max 225 kg.

**Motorbock / vagn TYRESÖ**

Svetsad fyrkantprofil. Lämpliga för motorvikt upp till 150/225 Kg. Pulverlackat stål.

ArtNr	Enh	H	B	Dj	Kr
8894	Vagn	910	600	400	2 295:-
8893	Vagn	960	725	500	2 895:-

Vagn 8894 upp till motorvikt 150 kg. Vagn 8893 upp till motorvikt 225 kg. är försedd med grövre hjul och axlar.

**D-Icer**

**Strömbildare PYRAMID TECH D-ICER**

0.75 HK Oljefri strömbildare som håller isfritt hela vintern. D-Icern placeras under båten eller bryggan nära botten. Propellern trycker upp det varmare botenvattnet för att hindra ytvattnet från att frysa till. Levereras komplett med 15 meters strömkabel. Driftkostnad cirka 10kr/dygn.

ArtNr	Benämning	Kr
46150	D-Icer	8 950:-
46155	Reserv propeller	450:-

Motor: 220V Effekt: 0.75 HK Ström 3,4 Amp Vikt: 17Kg

**Konservering**

**Spolmuff**

För sötvattenspolning i samband med konservering av utombordare och drev.

ArtNr	Ansl.	Kr
7293	3/4"	79:-

Monteras över kylvattenintaget. Koppla till färskvatten. Kör ej utombordsmotorer över 1200 v/min. Mercruiserdrev ej över 600 v/min. Kontrollera att motorn ej överhettas. Montera av propellern. Följ alltid motortillverkarens anvisning.

**Spolmuff för Volvo Penta drev**

För sötvattenspolning i samband med konservering av Volvo Penta drev.

ArtNr	Typ	Kr
7301	959VOL	179:-
7296	Slanganslutning	13:-

Monteras över kylvattenintaget. Koppla till färskvatten. Kontrollera att motorn ej överhettas. Montera av propellern. Följ alltid motortillverkarens anvisning.

**Spolmuff för inombordsmotorer**

Teleskopskaft samt anslutning för vattenslang.

ArtNr	L	Kr
75210	460 - 760	298:-
7296	Slanganslutning	13:-

Ansluts mot kylvattenintaget på utsidan av skrovet. Kontrollera att motorn ej överhettas. Montera av propellern. Följ alltid motortillverkarens anvisning.

**Spolmuff +50 hk**

För sötvattenspolning i samband med konservering av utombordare och drev. Dubbla slangar ger ökat vattenflöde. Båda sidor av drevet förses med vatten

ArtNr	Kr
7286	198:-

Monteras över kylvattenintaget. Koppla till färskvatten. Kör ej utombordsmotorer över 1200 v/min. Mercruiserdrev ej över 600 v/min. Kontrollera att motorn ej överhettas. Montera av propellern. Följ alltid motortillverkarens anvisning.

**Presenning**



**Presenning 180 g/m<sup>2</sup>**

Kraftig kvalitet i dubbel LD-polyeten med armering av HD-polyeten. UV-stabiliserad.

ArtNr	L m	B m	Kg/ca	Färg	Kr
6413	3,6	2,5	1,5	Vit	95:-
6412	5,4	3,6	4	Vit	195:-
6410	7,2	5,4	8	Vit	395:-
6411	10	6,0	12	Vit	595:-
6414	12	7,2	17	Vit	895:-

Tål värme upp till +70°C och kyla ned till -30°C.



**NYHET!**



**Presenning Microflex Pro 250g/m<sup>2</sup>**

Transparent rutarmerad lenoväv, 250 g/m<sup>2</sup>. UV-stabiliserad. Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje meter. Plastförstärkta hörn.

ArtNr	Lm	B m	Kg/ca	Kr
75048	5	3	3,7	265:-
75049	5	4	5	345:-
75050	7	5	9	595:-
75052	8	6	12	865:-
75054	10	6	15	995:-
75056	12	8	24	1 695:-



**Presenning 400 g/m<sup>2</sup>**

Kraftig, transparent kvalitet i dubbel LD-polyeten med armering av HD-polyeten. UV-stabiliserad.

ArtNr	L m	B m	Kg/ca	Kr
6428	7,2	5,4	16	1 075:-
6429	10	6	24	1 665:-
6430	12	8	38	2 595:-

Tål värme upp till +70°C och kyla ned till -30°C.



**Presenning 400 g/m<sup>2</sup>**

Vit PVC-belagd polyesterväv. Med öljetter. Obs 2-sortering passar ej täckning i kyla.

ArtNr	L m	B m	Kg/ca	Kr
75094	5	3	6	155:-
75095	5	4	8	195:-
75096	7	5	14	355:-
75097	8	6	19,2	495:-
75098	10	6	24	595:-
75099	12	8	38,4	995:-



**Presenningöljett TARP SNAP**

Fäste för preseningsrep. "Tillfällig öljett" utan håltagning i presenningen. Max preseningsvikt ca. 170-200 g/m<sup>2</sup>.

ArtNr	Kr
6583	15:-



**Presenningöljett STRONG GRIP**

Passar alla typer av presenningar och material. Skakar inte loss men är enkel att ta bort. Aluminium.

ArtNr	Fp	Kr
6580	2 st.	80:-



**Presenningöljett**


ArtNr	Kr
6581	22:-



**Gummistropp presenning**

ArtNr	Kr
6584	22:-

**Täckställning NOA**

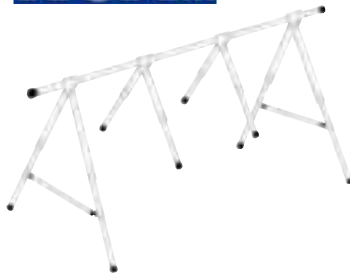

**A-ställning system NOA**

Täckställning i aluminium. Lämplig till båtar utan pulpit och pushpit. Fördelen med A-ställningen är att A-benen avlastar vindtrycket mot båten och lyfter ut presenningen så att det kommer in luft i för och akter. Däcksbenen placeras mot relingslisten eller annan lämplig plats på däck, rufftak alternativt i sittbrunn. Vikten på en A-ställning varierar från 12 till 22 kg beroende på ställningens längd. Finns i standardlängderna 5,5-11 meter.

ArtNr	L m	A-ben	Antalrakstötta	Kr
6513	5,5	2	1	3 850:-
6514	6	2	2	4 795:-
6515	7	2	4	6 095:-
6516	8	2	4	6 295:-
6517	9	2	6	6 795:-
6518	10	2	6	7 895:-
6519	11	2	6	8 195:-




**Däckställning system NOA**

Däckställning i aluminium. Lämplig till båtar med pulpit och pushpit eller annat rackrör av 25- eller 22 mm. Ställningen sitter stadigt på båten med hjälp av NOA-fästen. Däcksbenen placeras mot relingslisten eller annan lämplig plats på däck, rufftak alternativt i sittbrunn. Vikten på däckställningen varierar från 12 till 18 kg beroende på ställningens längd, finns i standardlängderna 7-12 meter.

ArtNr	L m	Benpar	Antal	Kr
6500	7	4	4	4 695:-
6508	8	4	4	4 895:-
6509	9	4	4	5 195:-
6510	10	5	5	5 995:-
6511	11	5	5	6 350:-
6512	12	5	5	6 450:-

Rördimensionen är 35 mm i överliggarrören och benens överdel. Benens innerrör mäter 30 mm. Samtliga däckben avslutas med en plastfot. Rör, teleskoplösningar och fästen är tillverkade i anodiserad aluminium och kopplingar i pressgjuten aluminium - skruvar bultar och muttrar är av syrafast kvalitet A4.



**Täckställning NOA med utliggarrör**

Passar utmärkt på båtar med pulpit och pushpit samt mantågsstöttefötter. Ställningen ger mer utrymme ovanför däck tack vare benen som sitter i mantågsstöttefötterna. Utliggarröret som håller ut presenningen från skrovsidan ser till att det blir god ventilation och att presenningen inte nöter mot skrovet. Ställningen är justerbar åt två håll, dels höjden med teleskopbenen, dels utliggarrörens avstånd från båten med fästbenet i mantågsfoten. Antal ben beror på hur många mantågsstötter båten är försedd med. Finns i längderna 9-13 meter.

ArtNr	L m	Benpar	Antal	Kr
6495	9	3	3	9 250:-
6496	10	3	3	9 995:-
6497	10	4	4	11 495:-
6499	11	4	4	11 995:-
6505	12	4	4	12 250:-
6498	13	5	5	14 500:-

Rördimensionen är 35 mm i överliggarrören och benen samt 30 mm i utliggarrören och benens innerrör. Rör, teleskoplösningar och fästen är tillverkade i anodiserad aluminium och kopplingar i pressgjuten aluminium - skruvar bultar och muttrar är av syrafast kvalitet A4.



**NOA SYSTEM övriga detaljer**  
Reservdelar till täckställning system NOA

ArtNr	Detalj	NOA nr	Kr
6556	Teleskoplös ny modell	10360	90:-
6586	Teleskoplös äldre	10350	90:-
6589	Skarvlås	10355	90:-
6587	Skarvlås med rör	10356	155:-
6588	T-koppling	10351	115:-
6592	Noa-fäste med bult	10802	105:-
6559	Fäste akter stag	10811	110:-
6594	Ändbeslag	11501	45:-
6564	Gaffeländbeslag 25 mm	11504	55:-
6566	Plastbussning 25 mm	11510	45:-
6541	Aluminiumrör 1,5m 30mm	10533	170:-
6539	Överliggarrör 2,5m 35mm	10340	335:-
6534	Teleskopben 0,9-1,7m	10313	745:-
6523	Teleskopben 1,5-2,3m	10310	795:-
6526	Utliggarrör 2x11m	10333	1 895:-
6527	Akterrunda 2,5m	10328	515:-
6522	Fäste utliggarrör	10305	125:-
6521	Anslutning mantågsfot	10302	445:-
6520	Pulpitben	10301	865:-
6585	Plastratt M8x20	11701	25:-
6590	Insexnyckel 8mm	10352	25:-
6531	Förvaringsväska	11620	450:-

**Ändplugg för rör**  
2-pack.

ArtNr	Ø	Kr
6596	30	36:-
6598	35	40:-

**NYHET!**

**KRYMPFILM**



**Krympplast 190 my TUFCOAT**

Vit kraftig krympplast 190 my med mycket bra krympegenskaper. För täckning av båtar.

ArtNr	B	L	Tj.	Vikt kg	Kr
75160	5m	70m	190my	70	4 895:-
75162	6m	60m	190my	70	4 895:-
75164	8m	50m	190my	78	5 365:-
75166	10m	40m	190my	78	5 365:-



**Stativ för TUFCOAT krympplast**

Stativ på hjul för krympplast och andra rullar. Levereras med en rullstång. Kan kompletteras med upp till 3 stänger totalt.

ArtNr	Detalj	Kr
75192	Ställ med 1 stång	5 100:-
75193	Extra rullstång	1 475:-



**Kniv TUFCOAT för krympplast**

Säkerhetskniv för kapning av krympplast.

ArtNr	Kr
75188	75:-



**Handskar TUFCOAT värmetåliga**

Säkerhetshandskar för skydd vid krympplastning.

ArtNr	Kr
75186	185:-



**Båtkapell Govy-line**

Smidigt heltäckande båtkapell, idealiskt för att skydda båten mot regn, sol och smuts. Tillverkad av grå extra stark nylon 300D vattentät. Elastisk lina insydd i kapellet för bästa täthet mot båt, insydda fästögler samt förstärkta hörn. Båtkapellet finns i fem storlekar.

ArtNr	L	B	Kr
75120	427-488cm	229cm	895:-
75121	488-564cm	239cm	995:-
75122	518-579cm	244cm	1 095:-
75123	550-610cm	265cm	1 195:-
75124	580-650cm	295cm	1 395:-
75145	50-118cm	Stötta	395:-

75145: Kapellstötta innehåller teleskopiskt mittrör i aluminium (50-118cm) och tillhörande linor samt topplatta. Passar kapell för båtar upp till 7m.



**Presenningsstötta**

Teleskopisk.

ArtNr	H	Kr
75046	850 - 1500	179:-

**Burwallkoppling**



**BURWALL-koppling**

Patenterat byggbeslag för båthus, täckställningar samt tillfälliga konstruktioner. Specialskruv gör att hål ej behöver göras i virket. Pressgjuten aluminium.

ArtNr	Hylsa L	Kg	Tj.	Kr
6398	150	1,5	5	385:-
6399	Extra skruppåse			89:-
10967	Bygg beskrivning			1:-

För virke 2" x 3" (45x70 - 50x75 mm). Nockvinkel: 60°. Sektionslängd om 2,5 m bör ej överskridas. Konstruktionen måste stagas med snedstråvor. Begär byggbeskrivning.



**Luftventil TUFCOAT krympplast**

Självhäftande ventil för användning med krympplastade båtar. Det är viktigt att kunna ventileras ut kondens och fukt.

ArtNr	Kr
75172	90:-



**Dragkedjedörr TUFCOAT**

Självhäftande dragkedja. Appliceras på krympplasten när man vill komma åt utrymmen på insidan.

ArtNr	H	Kr
75178	122 cm	335:-
75179	180 cm	445:-



**Lagningstejp TUFCOAT**

Vattenbeständig lagningstejp för krympplast. Används även vid skarvar.

ArtNr	B	L	Färg	Kr
75170	100	33 m	Vit	398:-



**Band TUFCOAT**

Används vid täckning.

ArtNr	L	B	Hf Kg	Kr
75174	600 m	19 mm	480	1 795:-



**Ställ för krympplastband**

Hjälper till att undvika trassel samt att hålla bandet rent.

ArtNr	Kr
75194	2 050:-



**Värmepistol TUFCOAT för krympplast**

Gasolldriven värmepistol för krympning av krympplast. Levereras med 8 m slang och regulator.

ArtNr	Kr
75180	9 995:-



**Värmepistol RIPACK 2000 för krympplast**

Gasolldriven värmepistol för krympning av krympplast. Levereras med 8 m slang, regulator samt 2 meter förlängningsmunstycke för bättre åtkomst.

ArtNr	Detalj	Kr
75182	Värmepistol med 2m. förlängning	27 000:-
75183	Endast förlängning Ripack 2000	13 750:-



**Vagn för gasolflaska**

Gasolvagn med hållare för värmepistolen.

ArtNr	Kr
75190	2 150:-



**Trailertillbehör**



**Stödhjulsanordning**

Förzinkat stål.

ArtNr	Slagl.	Kr
2640	520	395:-



**Extra stödhjul**

2641: Hårdgummi med plåtnav. Passar till axlar med 16 mm Ø.

ArtNr	Ø	Hål Ø	B	Kr
2641	16	200	55	115:-

2641 passar nuvarande modell av 2640, med 16 mm axel.



**Trailerhjul**

Uppblåsbart

ArtNr	Hål Ø	Y Ø	Kr
2631	16,0	260	120:-
2638	20,5	260	155:-



**Trailervinsch**

Enkelspär. Frigång i mittläge. Förzinkad.

ArtNr	Kapacitet	Utväxl.	Kr
2602	450 kg	4,1:1	295:-



**Trailervinsch**

Dubbelspär. Frigång i mittläge. Förzinkad.

ArtNr	Kapacitet	Utväxl.	Kr
2604	635 kg	4,1:1	365:-
2608	727 kg	4,1:1	595:-

2608:Vinschband ingår.



**Trailervinsch**

Tvåväxlad med dubbelspär. Frigång i mittläge. Vinschband ingår.

ArtNr	Kapacitet	Utväxl.	Kr
2610	900 kg	5,1:1 12,2:1	695:-



**Vinschband**

För trailervinsch. Polyesterband med påsydd smidd krok.

ArtNr	L m	B	Kr
2612	4,6	51	139:-
2613	7,6	51	169:-



**Kölrulle**

ArtNr	Hål Ø	L	Ø	Ø; Tot.	Kr
2622	13	100	44	75	40:-
2624	13	135	51	75	49:-
2626	13	195	51	75	80:-



**Kölrulle**

ArtNr	Hål Ø	L	Ø	Ø; Tot.	Kr
2628	16	200	57	85	95:-
2630	16	242	57	85	110:-



**Sidorulle**

Gummi.

ArtNr	Ø	Hål Ø	L	Kr
2635	110	20	110	95:-



**Axel för kölrulle**

Förzinkad. Muttrar ingår.

ArtNr	Ø	L	Kr
75200	12,5	107	25:-
75201	12,5	133	28:-
75205	15,8	285	59:-



**Förstöd**

Gjutet gummi.

ArtNr	Bas	Dj	Gap	Kr
2634	100 x 75	100	140	85:-



**Båtramp**

Galvaniserad fyrkantsprofil 25x60 mm. Utrustad med kölrulle samt två ställbara sidostöd med sidorullar. Kan seriekopplas med 2x4" virke. Lämplig för användning på strand, släpavagnsflak m.m.

ArtNr	B	Kr
2599	1000	459:-




**Lastskydd CHOK-A-BLOK för spännband**

Slitageskydd som skyddar lasten vid surring med spännband. Passar spännband 25 till 50 mm. bredd. Chok-A-Blok vrids fast på spännbandet vilket gör att skyddet sitter kvar även när bandet slackar. Skyddar även spännbandet mot t.ex. vassa hörn.

Spännbandet kan vid rörelse glida genom skyddet som ligger still mot lasten. Skyddet formar sig efter lasten men återgår till ursprunglig form efter användandet

ArtNr	Band	L	B	Kr
37070	Passar 25-50 mm.	177	58	59:-

Tjocklek skum: 12mm  
Vikt: 38g



**Spännband**

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände.

ArtNr	Hållfasthet	Fp	Längd	B	Kr
37050	500 kg	2 st	0,5m+4,5m	25	99:-
37062	1000 kg	2 st	0,5m+4,5m	25	149:-
37063	2000 kg	1 st	0,5m+5,5m	35	159:-
37065	4000 kg	1 st	0,5m+9,5m	50	195:-

Uppfyller EN 12195-2  
37050: LC 250 daN. Brottstyrka: 500 kg. Surringsstyrka: 1000 kg.  
37062: LC 500 daN. Brottstyrka: 1000 kg. Surringsstyrka: 2000 kg.  
37063: LC 1000 daN. Brottstyrka: 2000 kg. Surringsstyrka: 4000 kg.  
37065: LC 2000 daN. Brottstyrka: 4000 kg. Surringsstyrka: 8000 kg.

**Torrboll/Luftsanerering**



**Luftsanerare DELINO D-10 PROFFS**

Delinos ozongenerator rensar effektivt luften från odörer från bl.a. mögel, "skutlukt", rök, bensin och diesel.

Delino eliminerar också mögelsporer, kvalster, allergener från djur, bakteriekulturer och virus. På elektrisk väg frigörs s.k. aktivt syre (ozon O3) som neutraliserar luften genom att bryta ner luftföroreningar. Den dåliga lukten försvinner och ozonet omvandlas till rent syre.

ArtNr	Kr
9541	3 995:-

OBS! Eftersom ozongeneratoren förbrukar syre får människor eller djur ej vistas i samma utrymme som ozongeneratoren under drift. Efter sanering skall ozongeneratoren stängas av och utrymmet måste ventileras innan det beträdes.

Teknisk information:  
För utrymmen upp till 240 m3.  
Storlek LxBxH: 155x96x165 mm.  
Vikt: 1 kg.  
Max arbetstemp: 65° C.  
Max relativ fuktighet: 75% . För bästa effekt kombinera gärna med Torrrollen avfuktare.  
Spänningsförsörjning: 12 V. eller 230 V.  
Effektförbrukning: 6 W.  
Luftflöde: 47 m3/h.  
O3 koncentration: Max 1.00 ppm, 138 mg/h.  
Garanti 1 år.  
CE-märkt.



**TORRBOLLEN**

För reducering av luftfuktigheten i slutna utrymmen med liten eller ingen ventilation.

ArtNr		Vikt g	Kr
9518	Standard	450	85:-
9513	Mega	3 x 450	149:-



**Refill TORRBOLLEN**

ArtNr		Vikt g	Kr
9516	Refill 1 st	450	40:-
9517	Refill 4st	4 x 450	105:-