

**HONDA**



**Gräsklippare**









När vi skapade vårt sortiment av trädgårdsprodukter, tog vi en titt på ditt liv ur alla synvinklar.

Allt vi lär oss av allt vi gör, använder vi i vårt utvecklingsarbete av trädgårdsprodukter, så vi kan skapa ny teknik och nya sätt att lösa problem. Vi ser till att våra produkter blir de bästa möjliga samt en glädje att använda och äga. Så det är inte enbart intelligent teknik, det är **ENGINEERING FOR** *Life*

## INNEHÅLL

---

- 03** Gräsklippare
- 05** HRE elgräsklippare
- 07** izy-ON batteridrivna gräsklippare
- 09** izy bensindrivna gräsklippare
- 11** HRX bensindrivna gräsklippare
- 13** Professionella bensindrivna gräsklippare
- 15** Specifikationer för gräsklippare
- 21** Hondas värld av Power-produkter

# Gräsklippare

Vi har den perfekta gräsklipparen för dig, oavsett storlek och form på din tomt. El-, batteri- och bensindrivna modeller som passar utmärkt för hushåll eller professionell användning.



## SORTIMENTET



\*Säljes ej i Sverige.

## FUNKTIONER (BEROENDE PÅ MODELL)



### Autochoke

Det intelligenta autochoke-systemet ställer automatiskt in choken för optimal start och körning under alla förhållanden.



### Elstart

Elstart med tändningsnyckel gör det ännu enklare att starta gräsklipparen. Den kan även startas på vanligt sätt med snöre.



### Roto-Stop® knivbroms- koppling

Stoppa knivarna men låter motorn vara igång medan du tömmer gräsupsamlaren eller förflyttar dig över gångvägar med självgående modeller.



### Bakre vals

Modeller med bakre vals ger gräsmattan det klassiska randiga utseendet. En bakre vals ger maskinen bättre balans och kontroll när man klipper utmed kanten på gräsmattan.



### SMART Drive®

SMART Drive® är designad så att du kan justera hastighetskontrollen med dina fingertoppar, för större noggrannhet.



### Select Drive

Med den helt nya Select Drive går det dessutom att ställa in en konstant hastighet för avslappnad klippning med ökad komfort.



### Hydrostatisk drivning

Hydrostatisk drivning ger den bästa precisionen och den mjukaste steglösa hastighetskontrollen.



### Motor för professionellt bruk

Dessa motorer är byggda i stål och gjutjärn, utformade för mer hårt arbete.



### Versamow™ selektivt mulching-system

Med en enda spak, ställer man in så att Hondas Versamow™-system antingen samlar gräsklippen i en behållare eller finfördelar det och blåser ner det i gräsmattan som naturligt gödsel.



### Versamow™ Variabelt mulching-system

Med en enda spak, ställer man in så att Hondas Versamow™-system antingen samlar gräsklippen i en behållare eller finfördelar det och blåser ner det i gräsmattan som naturligt gödsel eller en perfekt blandning av båda.



### Optiflow

En fläkt förstärker luftflödet mellan klippdäcket och gräsupsamlaren med högt luftflöde. Detta förbättrar gräsklipparens uppsamlingsprestanda markant.

Funktionen finns endast på HRE 370 och HRE 410.



### Batteridrivet

Effektiv prestanda och bibehållen kraft tack vare vår nya kombination av batteri- och motorteknik, som gör att gräsklipparen kan hålla igång lika länge som du.



## Roto-Stop® för stopp av skärbladen

Med den här funktionen kan du frigöra knivkontrollen som stoppar knivarna, utan att stänga av motorn. Du kan flytta hinder som skräp eller leksaker från klippvägen. Du kan tömma gräsupsamlaren och till och med korsa vägar eller infarter säkert utan att behöva starta om motorn.



## KLIPPDÄCKSMATERIAL

Det finns tre olika typer av klippdäck och något av dem passar säkert dina behov.



### Pressat stål, pulverlackerade däck

som finns på HRG-serien är byggda för hållbarhet och prestanda. De väger lite och är lätta att manövrera samtidigt som de är slitstarka och står emot rost och UV-strålar.



### Polystrong & Xenoy-klippdäck

som finns på HRX-serien, är båda mycket starka, hållbara material som är mycket motståndskraftigt mot UV, korrosion och bucklor.



### Däck i gjuten aluminium

finns på HRH- och HRD-serien, med exceptionellt hög hållfasthet i förhållande till vikt och korrosionsbeständighet.

## DRIVNING

Självgående gräsklippare gör klippningen av gräsmattan enklare och Honda har tre teknologier för variabel hastighet: SMART Drive®, Select Drive och Hydrostatisk drivning.



### SMART Drive®

SMART Drive® är den senaste självgående tekniken. Den ger perfekt fingertoppskontroll och noggrannhet runt rabatter och gränser.



### Select Drive

Select Drive är en smart funktion som gör det möjligt att ställa in en konstant hastighet vid klippning, vilket ger dig en mer avslappnad och behaglig upplevelse.



### Hydrostatisk drivning

En innovativ hydrostatisk drivning från Honda ger bättre precision med den mjuka steglösa hastighetskontrollen.

## HONDA MULCHING



### MicroCut dubbla bladsystem

Två sinsemellan förskjutna knivar, monterade ovanpå varandra, finfördelar gräsklippen så att det förmultnar snabbare och ger ett bättre resultat om du låter klippen ligga kvar (mulching). Om du i stället samlar upp gräsklippen tar det mindre utrymme, så du behöver inte tömma uppsamlarpåsen lika ofta.



### Versamow™ selektivt

Växling mellan mulching, uppsamling eller tömning görs helt enkelt genom att justera en spak. Det finns ingen anledning att sätta in en separat mulchingplugg när du vill kompostera, denna funktion är integrerad och kan aktiveras eller inaktiveras snabbt, enkelt och säkert.



### Versamow™ variabelt

Detta system gör det möjligt att växla mellan mulching, uppsamling eller tömningslägen, snabbt, enkelt och säkert. Du kan också kontrollera hur mycket gräs som har samlats upp eller mulchats. Det finns sju lägen som sträcker sig från full uppsamling till full mulching med fem variabla positioner emellan, och vilken kombination som helst av dessa två. Eftersom systemet är helt integrerat, krävs inga ytterligare verktyg eller redskap.

Optiflow\*



\*Funktionen finns endast på HRE 370 och HRE 410.



## SPECIFIKATIONER

HRE 330 PLE <sup>o</sup>	HRE 370 PLE	HRE 410 PE <sup>o</sup>
<b>KLIPPBREDD</b> <b>33 cm</b>	<b>KLIPPBREDD</b> <b>37 cm</b>	<b>KLIPPBREDD</b> <b>41 cm</b>
<b>KLIPPYTA</b> Up to <b>200 m<sup>2</sup></b>	<b>KLIPPYTA</b> Up to <b>300 m<sup>2</sup></b>	<b>KLIPPYTA</b> Up to <b>500 m<sup>2</sup></b>
<b>ELEKTRISK MOTOR</b> <b>1 100 W</b>	<b>ELEKTRISK MOTOR</b> <b>1 300 W</b>	<b>ELEKTRISK MOTOR</b> <b>1 600 W</b>
<b>KAPACITET UPPSAMLARPÅSE</b> <b>27 l</b>	<b>KAPACITET UPPSAMLARPÅSE</b> <b>35 l</b>	<b>KAPACITET UPPSAMLARPÅSE</b> <b>65 l</b>

<sup>o</sup>Dessa modeller säljes ej i Sverige.



Ett praktiskt bärhandtag gör HRE mycket lätt att flytta och huvudhandtaget kan vikas in för att spara lagringsutrymme



Justeringsspak för kliphöjd



## HRE elgräsklippare

# Elektrisk, lätt och praktisk



**HRE-sortimentet är perfekt för mindre trädgårdar. De är även enkla och lätta att hantera. Tack vare de tre olika knivstorlekarna, kan du hitta den som passar just din trädgård.**

Varje modell har ett praktiskt klippaggregat med kontroll för höjdjustering. Du kan få en perfekt klippning varje gång, genom att välja perfekt höjd för att passa ditt gräs.

Modellerna HRE 370 och 410 har vårt unika Optiflow-system. Här används en speciellt utformad fläkt, fastsatt på bladet, vilket skapar ett kraftfullt, kontrollerat luftflöde som maximerar gräsuppsamling.

En magnetisk knivbromskoppling manövreras bekvämt från huvudhandtaget, vilket gör det enkelt att koppla in och ur skärbladen. Ett integrerat system med kabelslinga håller kabeln ur vägen så den inte skadas.



**HRE 330 PLE**



izy-ON batteridrivna gräsklippare

# Kraft utan kompromisser

Enkel starttryckknapp



Höjdsjustering av klippkåpan

Versamow™ selektiv mulchning



**Med en kraftfull, borstlös motor på 1,8 kW och ny batteriteknik sätter vår izy-ON ribban för batteridrivna gräsklippare.**

Byggt på en robust stålram och bäst i klassen - pressat ståldäck för utomordentlig hållbarhet. izy-ON är självgående för att säkerställa bibehållen klippkraft vid en bekväm promenadhastighet, och eftersom den är lätt, kan den svänga i de snävaste utrymmena.

Konstruktionen förebygger igensättning och minskar behovet för underhåll, luftdriven och effektiv uppsamling, flexibel justering av klipphöjden och Versamow™ selektiv mulchning gör att den passar alla typer av trädgårdar. Certifierad till IP54 för väderbeständighet vilket gör att du kan klippa vått gräs helt säkert. Du behöver inte ens sluta för att det regnar.

## HRG SPECIFIKATION

MODELLER	KLIPPDÄCKETS BREDD (CM) OCH MATERIAL	DRIVNING		MULCHING	
		UTAN DRIVNING	EN HASTIGHET	VERSAMOW™ (SELEKTIV)	VERSAMOW™ (VARIABEL)
HRG 416 XB	41 STÅL	●			
HRG 466 XB	46 STÅL		●	●	

● Standard  
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.





**NYHET**



HRG 416 XB

HRG 466 XB

## BATTERIER

Ett urval av universella litiumjonbatterier för den sladdlösa serien.



36V 4.0 Ah  
DP3640XA



36V 6.0 Ah  
DP3660XA



36V 9.0 Ah  
DPW3690XA

## LADDNINGSSPECIFIKATION

MODELLER	LADDNINGSTRÖM (AMPERE)	LADDNINGSTID TILL 80 % (MINUTER)	LADDNINGSTID TILL 100 % (MINUTER)	LADDARE VIKT
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

## LADDARE

Laddaren kan användas med alla ovan nämnda batterier.


Batterier och laddare säljs separat.





**izy** bensindrivna gräsklippare

Nästa generation izy

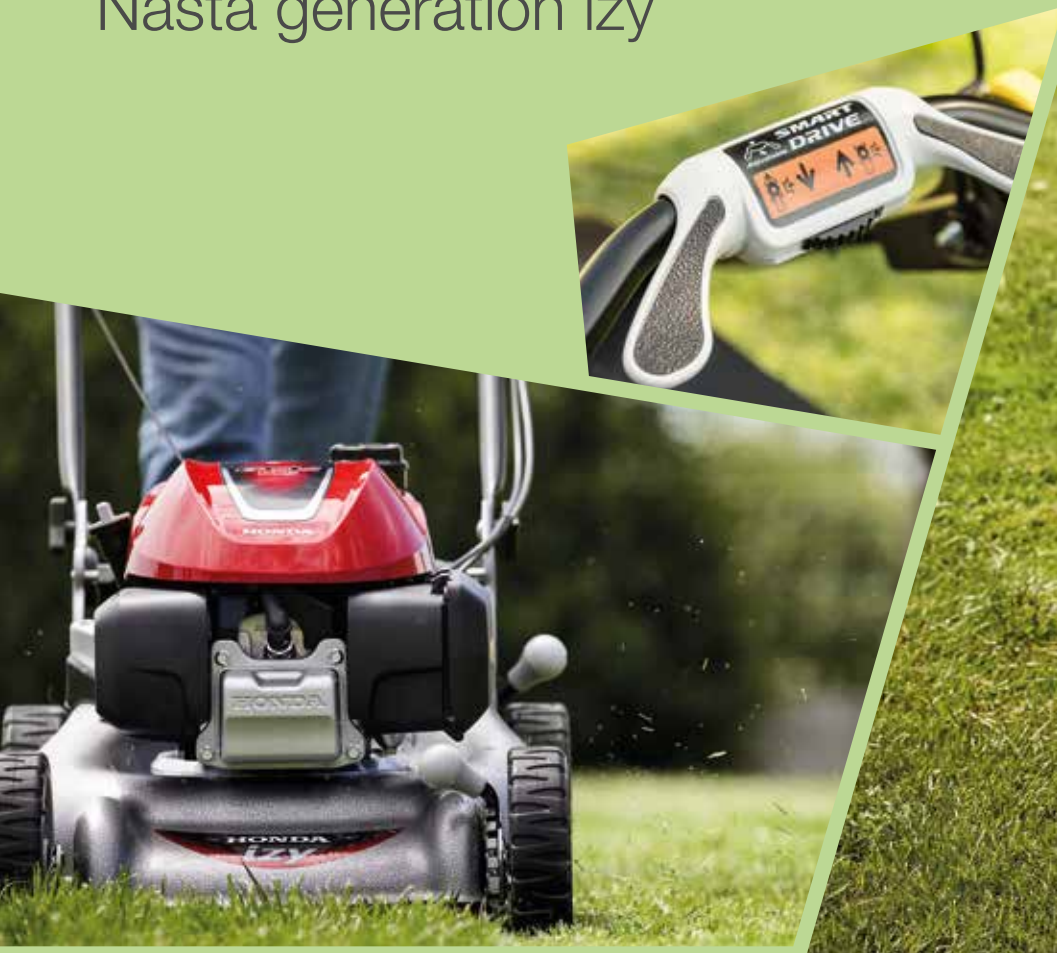

Stort bränslelock

Pulverlackerad kåpa i pressad stålplåt

#### HRG SPECIFIKATION

MODELLER	KLIPPDÄCKETS BREDD (CM) OCH MATERIAL	DRIVNING					MULCHING			ELSTART	RÖTOSTOP®
		FAST		VARIABEL			MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELEKTIV)	VERSAMOW™ (VARIABEL)		
		UTAN DRIVNING	EN HASTIGHET	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISK DRIVNING					
HRG 416 PKEH <sup>◇</sup>	41 STÅL	●									
HRG 416 SKEH <sup>◇</sup>				●				○			
HRG 466 PKEH	46 STÅL	●									
HRG 466 SKEH <sup>◇</sup>				●			○				
HRG 466 SKEP				●					●		
HRG 536 SKEH <sup>◇</sup>	53 STÅL		●								
HRG 536 VKEH <sup>◇</sup>				●				●			
HRG 536 VLEH <sup>◇</sup>					●			●		●	
HRG 536 VYEH <sup>◇</sup>					●			●			●

● Standard ○ Finns som ett extra tillval ◇ Dessa modeller säljes ej i Sverige.  
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.



Auto-Choke

SMART  
Drive®\*\*Versamow™  
selektivt  
mulching  
system\*\*

Roto-Stop®\*\*\*\*

Elstart\*\*\*\*

\*Funktionen finns endast på HRG 536 VKEH, VLEA och VYEA-modellerna.

\*\*Funktionen finns endast på HRG 466 SKEP och HRG 536 VKEH,

VLEA &amp; VYEA-modellerna.

\*\*\*Funktionen finns endast på HRG 536 VYEH.

\*\*\*\*Funktionen finns endast på HRG 536 VLEA.



NYHET



Izy har nu helt nya GCVx-motorer som är lättare, tystare och mer effektiva. De nya motorerna är ännu lättare att starta oavsett förhållandena, tack vare ett nytt automatiskt chokesystem. De är mer toleranta mot låg bränslekaraktär, särskilt efter långa perioder utan att ha använts. Oljeavtappningen, tändstiftet och luftfiltret har blivit mer lättåtkomliga för snabbare och enklare underhåll.

Izy är lätt, robust och enkel att använda och kan även svänga i trånga utrymmen, vilket gör den perfekt för små till medelstora trädgårdar. Du kan välja mellan modeller utan drivning, en hastighet eller SMART Drive®-självgående maskiner.

Klippkåpan i pressat, pulverlackerat stål är lätt att manövrera, samtidigt som den är extremt tålig och står emot både korrosion och UV-strålning.





Auto-Choke

Select Drive\*

Hydrostatisk  
drivning\*Versamow™  
variabelt  
mulching  
system\*

Roto-Stop®\*\*

Elstart\*\*

Bakre vals\*\*\*



\*Finns endast på vissa modeller, se tabell nedan för mer information.

\*\*Funktionen finns endast på HRX 537 HZE-modellen.

\*\*\*Funktionen finns endast på HRX 426 QXEH och HRX 476 QXE-modellerna.



## HRX SPECIFIKATION

MODELLER	KLIPPDÄCKETS BREDD (CM) OCH MATERIAL	DRIVNING					MULCHING			ELSTART	ROTO- STOP®	RULLTYP
		FAST		VARIABEL			MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELEKTIV)	VERSAMOW™ (VARIABEL)			
		UTAN DRIVNING	EN HASTIGHET	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISK DRIVNING						
HRX 426 PKEH <sup>◇</sup>	42 POLYSTRONG	●					○					
HRX 426 SDEH <sup>◇</sup>			●				○					
HRX 426 SXEH <sup>◇</sup>			●				○				●	
HRX 426 QXEH <sup>◇</sup>			●								●	●
HRX 476 VKE	47 POLYSTRONG				●				●			
HRX 476 VYE					●				●		●	
HRX 476 HYE <sup>◇</sup>						●			●		●	
HRX 476 QYE <sup>◇</sup>			●						●		●	●
HRX 537 VKE	53 XENOY				●				●			
HRX 537 VYE					●				●		●	
HRX 537 HYE <sup>◇</sup>							●		●		●	
HRX 537 HZE							●		●	●	●	

● Standard ○ Finns som ett extra tillval ◇ Dessa modeller säljes ej i Sverige.  
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.



## HRX bensindrivna gräsklippare

# Valet är ditt

HRX är ett brett sortiment tekniskt avancerade gräsklippare. Du behöver bara välja vilken som är rätt för just din gräsmatta.



### De nya maskinerna HRX 476 och HRX 537 är utformade med tanke på dig.

Nya HRX är utformade för att göra din tillvaro enklare och lite roligare. De är resultatet av mer än 40 års erfarenhet och innehåller en rad unika tekniska lösningar från Honda, såsom Select Drive för exakt styrning, Versamow™ så att du kan välja mellan mulchning och uppsamling, samt Roto-Stop® som låser knivarna säkert. Våra nya motorer GCVx har bättre prestanda, är maximalt effektiva och har lägre ljudnivåer. Du behöver bara välja vilken maskin som är bäst för just din trädgård.

För mindre tomter kan modellerna HRX 426 stämma bättre mot dina behov. De har något mindre klippbredd, men lika hög prestanda och tillförlitlighet.



HRX 476 VYE





\*Funktionen finns endast på HRS 536 VKEA-modellen.  
 \*\*Finns endast på vissa modeller, se tabell nedan för mer information.



**Vi har precis rätt gräsklippare för att få jobbet gjort, oavsett uppgift. HRS är till exempel konstruerad för att göra processen kort med långt gräs, mulchingklippa och blåsa tillbaka det på gräsmattan. Den kan också mata ut gräsklipppet från ett sidoutkast.**

Våra UM-gräsklippare är byggda för svårhanterliga områden, som åkrar, fruktträdgårdar och vägkanter. Med framhjul som flyter fritt och hydrostatisk transmission blir arbetet enkelt och tryggt.

HRD och HKH skyddas av ett hårt klippdäck i gjuten aluminium och ett förstärkt handtag. De är byggda för att ta hand om de mest krävande jobben hela tiden. Kraften kommer från våra professionella motorer GXV 160 (utom HRD 536 TXEH). De har ett slitstarkt cylinderfoder och vevaxel i gjutjärn, och specialanpassade lager för att förlänga livslängden. De har också dubbla luftfilter och en extra stor 1,5-liters bränsletank som räcker länge.

SPECIFIKATIONER FÖR VÅRA PROFFSMASKINER		DRIVNING					MULCHING					
		FAST		VARIABEL								
MODELLER	KLIPPDÄCKETS BREDD (CM) OCH MATERIAL	UTAN DRIVNING	EN HASTIGHET	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HYDROSTATISK DRIVNING	MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELEKTIV)	VERSAMOW™ (VARIABEL)	ELSTART	ROTO-STOP®	RULLTYP
HRS 536 VKEA	53 STÅL			●			SIDOUTKAST ELLER MULCHING					
HRD 536 HXE◇	53 ALUMINIUM					●	○				●	
HRD 536 TXEH◇					●		○				●	
HRD 536 QXE◇		●									●	●
HRH 536 HXE◇	53 ALUMINIUM					●	○				●	
HRH 536 QXE◇		●					○				●	●

● Standard ○ Finns som ett extra tillval ◇ Dessa modeller säljes ej i Sverige.  
 Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.



**Professionella** bensindrivna gräsklippare

# Hårt arbetande gräsklippare för hårt arbetande yrkesverksamma

Våra gräsklippare HRD och HKH, har kraftfulla professionella motorer och 53 cm breda kraftiga klippdäck av gjuten aluminium. De är robusta, pålitliga och konstruerade för de mest krävande förhållanden. Så om du behöver en gräsklippare som du kan lita på, är detta det professionella valet.



Förstärkt klippdäckshandtag



Drivaxel i gjutjärn



Motor för professionellt bruk GXV 160



HRD 536 TXEH

HRH 536 HXEH


HRS 536 VKEA

UM 536 EE



# Specifikation för gräsklippare

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra gräsklippare och välj den som passar bäst för dig.

	ELEKTRISK			IZY-ON		IZY	
	HRE 330 <sup>o</sup> PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 <sup>o</sup> PE	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRG 416 <sup>o</sup> PKEH	HRG 416 <sup>o</sup> SKEH
							
Klippdäckets bredd (cm)	33	37	41	41	46	41	41
Klippdäcksmaterial	Polyprop. Plast	Polyprop. Plast	ABS-plast	Stål	Stål	Stål	Stål
Motor	Elmotor 1 100 W	Elmotor 1 300 W	Elmotor 1 600 W	-	-	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler
Motorns slagvolym (cc)	-	-	-	-	-	145	145
Motormodell	-	-	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145
Motorns märkeffekt (KW/varv/minut)*	-	-	-	1,0/2 900	1,8/2 800	2,7/2 900	2,7/2 900
Bränsletankens volym (l)	-	-	-	-	-	0,91	0,91
Växellåda	Utan drivning	Utan drivning	Utan drivning	Utan drivning	En hastighet	Utan drivning	En hastighet
Körhastighet (m/s)	-	-	-	-	0,90	-	0,92
Knivbromskoppling (Roto-stop <sup>®</sup> )	-	-	-	-	-	-	-
Mulching (Versamow <sup>™</sup> selektiv / variabel)	-	-	-	-	Selektiv	-	-
Mulchingkit	-	-	-	-	-	-	o
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Höjjusteringspunkter	1	1	2	2	2	2	2
Bakre vals	-	-	-	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-	-	-	-
Gräsupsamlarens volym (l)	27	35	65	42	50	42	42
Garanterad ljudnivå dB(A)**	87	89	94	89	92	94	95
Torrsvikt (kg)	11	15	22	22,5	27,5	28	30
Mått (L x B x H (mm))	1 080 x 390 x 1 000	1 110 x 430 x 1 030	1 330 x 540 x 1 090	1 415 x 453 x 980	1 430 x 497 x 980	1 415 x 453 x 980	1 440 x 453 x 980

\*Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

\*\*Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).

o Finns som ett extra tillval. - Inte tillgänglig





## IZY

**HRG 466** PKEH    **HRG 466<sup>o</sup>** SKEH    **HRG 466** SKEP    **HRG 536<sup>o</sup>** SKEH    **HRG 536<sup>o</sup>** VKEH    **HRG 536<sup>o</sup>** VLEH    **HRG 536<sup>o</sup>** VYEH



Klippdäckets bredd (cm)	46	46	46	53	53	53	53
Klippdäcksmaterial	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Motor	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler
Motorns slagvolym (cc)	145	145	145	167	167	167	167
Motormodell	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Motorns märkeffekt (KW/varv/minut)*	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800	3,2/2 850	3,2/2 850	3,2/2 850	3,2/2 850
Bränsletankens volym (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Växellåda	Utan drivning	En hastighet	En hastighet	En hastighet	Variabel SMART Drive®	Variabel SMART Drive®	Variabel SMART Drive®
Körhastighet (m/s)	-	0,89	0,89	0,77	0-1,65 (progressiv)	0-1,65 (progressiv)	0-1,65 (progressiv)
Knivbromskoppling (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	-	Ja
Mulching (Versamow™ selektiv / variabel)	-	-	Selektiv	-	Selektiv	Selektiv	Selektiv
Mulchingkit	-	o	-	-	-	-	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)
Höjjusteringspunkter	2	2	2	4	4	4	4
Bakre vals	-	-	-	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-	-	Ja	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	50	50	50	66	66	66	66
Garanterad ljudnivå dB(A)**	94	95	95	98	98	98	98
Torrsvikt (kg)	29	31	32	36	34	37	39
Mått (L x B x H (mm))	1 445 x 497 x 980	1 470 x 497 x 980	1 470 x 497 x 980	1 580 x 582 x 1 060	1 534 x 582 x 1 014	1 534 x 582 x 1 014	1 534 x 582 x 1 014

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.  
 \*Dessa modeller säljes ej i Sverige.



# Specifikation för gräsklippare

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra gräsklippare och välj den som passar bäst för dig.

## HRX



	HRX 426° PKEH	HRX 426° SDEH	HRX 426° SXEH	HRX 426° QXEH	HRX 476 VKE	HRX 476 VYE
Klippdäckets bredd (cm)	42	42	42	42	47	47
Klippdäcksmaterial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motor	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler
Motorns slagvolym (cc)	160	160	160	160	167	167
Motormodell	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 170	GCV 170
Motorns märkeffekt (KW/varv/ minut)*	2,8/2 900	2,8/2 900	2,8/2 900	2,8/2 900	3,6/3 600	3,6/3 600
Bränsletankens volym (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,95
Växellåda	Utan drivning	En hastighet	En hastighet	En hastighet	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive
Körhastighet (m/s)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
Knivbromskoppling (Roto-stop®)	-	-	Ja	Ja	-	Ja
Mulching (Versamow™ selektiv / variabel)	-	-	-	-	Variabel	Variabel
Mulchingkit	○	○	○	-	-	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
Höjjusteringspunkter	2	2	2	2	1	1
Bakre vals	-	-	-	Ja	-	-
Elstart	-	-	-	-	-	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	60	60	60	60	69	69
Garanterad ljudnivå dB(A)**	94	94	94	94	95	94
Torrsvikt (kg)	31	33	36	38	39	42
Mått (L x B x H (mm))	1 475 x 480 x 995	1 475 x 480 x 995	1 440 x 480 x 1 030	1 440 x 480 x 1 045	1 580 x 530 x 995	1 610 x 497 x 1 035

\*Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

\*\*Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).

○ Finns som ett extra tillval. - Inte tillgänglig





## HRX

**HRX 476<sup>o</sup>** HYE    **HRX 476<sup>o</sup>** QYEH    **HRX 537** VKE    **HRX 537** VYE    **HRX 537<sup>o</sup>** HYE    **HRX 537** HZE



Klippdäckets bredd (cm)	47	47	53	53	53	53
Klippdäcksmaterial	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motor	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler
Motorns slagvolym (cc)	167	167	202	202	202	202
Motormodell	GCV 170	GCV 170	GCV 200	GCV 200	GCV 200	GCV 200
Motorns märkeffekt (KW/varv/minut)*	3,6/3 600	3,6/3 600	4,2/3 600	4,2/3 600	4,2/3 600	4,2/3 600
Bränsletankens volym (l)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Växellåda	Variabel hydrostatisk	En hastighet	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
Körhastighet (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
Knivbromskoppling (Roto-stop <sup>®</sup> )	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Mulching (Versamow <sup>™</sup> selektiv / variabel)	Variabel	-	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Mulchingkit	-	-	-	-	-	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Höjjusteringspunkter	1	1	4	4	4	4
Bakre vals	-	Ja	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-	-	Ja
Gräsuppsamlarens volym (l)	69	73	85	85	85	85
Garanterad ljudnivå dB(A)**	94	95	98	98	98	98
Torrvikt (kg)	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3
Mått (L x B x H (mm))	1 445 x 497 x 1 035	1 520 x 497 x 980	1 610 x 588 x 1 073	1 610 x 588 x 1 073	1 665 x 585 x 1 122	1 665 x 585 x 1 122

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.  
<sup>o</sup>Dessa modeller säljes ej i Sverige.



# Specifikation för gräsklippare

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra gräsklippare och välj den som passar bäst för dig.



	HRS	HRD	HRD	HRD	HRD	HRH	HRH
	HRS 536 VKEA	HRD 536° HXE	HRD 536° HXEH	HRD 536° TXEH	HRD 536° QXE	HRH 536° HXE	HRH 536° QXE
Klippdäckets bredd (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Klippdäcksmaterial	Stål	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motor	4-takts med toppventiler	OHV 4-stroke	4-takts med toppventiler	4-takts med toppventiler	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
Motorns slagvolym (cc)	160	163	160	160	163	163	163
Motormodell	GCV 160	GXV 160	GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Motorns märkeffekt (KW/ varv/ minut)*	3,3/3 600	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800
Dubbla luftfilter	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Motorlager	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Bränsletankens volym (l)	0,93	1,5	0,91	0,91	1,5	1,5	1,5
Växellåda	Variabel SMART Drive®	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Three Speed	En hastighet	Variabel hydrostatisk	En hastighet
Körhastighet (m/s)	0-1,65	0-1,4	0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2
Knivbromskoppling (Roto-stop®)	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulching (Versamow™ selektiv / variabel)	-	-	-	-	-	-	-
Mulchingkit	-	o	o	o	o	o	o
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	6 (28-102)	7 (14-76)	7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)
Höjjusteringspunkter	4	4	4	4	4	4	1
Bakre vals	-	-	-	-	Ja	-	Ja
Elstart	-	-	-	-	-	-	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	-	80	80	80	83	83	83
Garanterad ljudnivå dB(A)**	98	98	97	97	98	98	98
Torrsvikt (kg)	32,9	49,3	46,2	45,2	53,5	61	59
Mått (L x B x H (mm))	1 532 x 582 x 1 013	1 575 x 574 x 1 018	1 575 x 574 x 1 018	1 575 x 574 x 1 018	1 655 x 574 x 1 031	1 695 x 575 x 1 020	1 695 x 575 x 1 020

\*Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

\*\*Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).

o Finns som ett extra tillval. - Inte tillgänglig





## GRASS CUTTER

**UM 536<sup>o</sup>**  
EE2

**UM 536<sup>o</sup>**  
EBE2

**UM 616<sup>o</sup>**  
EE2

**UM 616<sup>o</sup>**  
EBE2



Klippdäckets bredd (cm)	53	53	61	61
Klippdäcksmaterial	Stål	Stål	Stål	Stål
Motor	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
Motorns slagvolym (cc)	163	163	163	163
Motormodell	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Motorns märkeffekt (KW/ varv/ minut)*	3,2/3 600	3,2/3 600	3,2/3 600	3,2/3 600
Dubbla luftfilter	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-
Bränsletankens volym (l)	1,6	1,6	1,6	1,6
Växellåda	Two speed	Two speed	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
Körhastighet (m/s)	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Knivbromskoppling (Roto-stop <sup>®</sup> )	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulching (Versamow <sup>™</sup> selektiv / variabel)	-	-	-	-
Mulchingkit	-	-	-	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
Höjjusteringspunkter	2	2	2	2
Bakre vals	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	-	-	-	-
Garanterad ljudnivå dB(A)**	98	98	98	98
Torrsvikt (kg)	63	68	72	76
Mått (L x B x H (mm))	1 780 x 860 x 1 080	1 780 x 860 x 1 080	1 790 x 970 x 1 080	1 790 x 970 x 1 080

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.  
\*Dessa modeller säljes ej i Sverige.



# Hondas värld av Power-produkter

Vårt Power-produktsortiment erbjuder nu ett val mellan rena Honda fyrtaktsmotorer och topmoderna elmotorer som drivs med vårt universalbatterisystem. Detta för att vi strävar efter att göra våra produkter så användarvänliga, bränsleeffektiva och pålitliga vi kan – utan att kompromissa med prestandan. Så hur du än föredrar att arbeta finns det en Honda Power-produkt för dig.



## Maskiner att lita på

Vårt omfattande sortiment av elverk är betrodda i hela världen. De är tysta, pålitliga och alltid redo att hjälpa. De tillhandahåller en mångsidig, kraftfull och pålitlig drift på ett ögonblick, och kan användas från djungler vid ekvatorn till forskarstationer vid polcirkeln. Om du letar efter en strömförsörjning som reserv för ditt hem eller behöver hjälp med utomhusaktiviteter, kontakta din lokala återförsäljare och upptäck vad våra generatorer kan göra för dig.





# Honda garanti



Honda har 5 års garanti på alla\* produkter i denna katalog, gäller privat bruk. För att garantin ska gällas krävs en årlig service hos en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är garantin 1 år.

\*Elgräsklipparen HRE 370, batteridrivna produkter samt tillbehör till Versatool har 2 års garanti.





## **Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige**

Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden

[www.honda.se](http://www.honda.se)

En division av Honda Motor Europe Ltd.

HPESWBH20

Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta, men broschyren utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.