



TK-Trailer
www.tktrailer.se



Båttrailers

Gäller från 2023-01-01



TK Trailer AB, Tranåsvägen 9, 595 71 Boxholm

Mail: info@tktrailer.se

Telefon: 0142 - 519 90

Hemsida: www.tktrailer.se



BT500



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT500	1,56 m	4,65 m	145x13"	130 kg	500 kg	370	4,80 m

Alltid på BT500

- Varmförzinkad 90 μ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Elvinsch
- Gångramp
- Upptagningsvagga





BT600



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT600	1,56 m	4,65 m	145x13"	130 kg	600 kg	470 kg	4,80 m

Alltid på BT600

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°

Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Upptagningsvagga





BT600VS



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT600VS	1,56 m	4,65 m	145x13"	130 kg	600 kg	470 kg	4,80 m

Alltid på BT500VS och BT600VS

- Varmförzinkad 90 μ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°

Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Upptagningsvagg





BT600L, BT750



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT600L	1,76 m	5,40 m	145x13"	170 kg	600 kg	430 kg	5,50 m
BT750	1,76 m	5,40 m	145x13"	170 kg	750 kg	580 kg	5,50 m

Alltid på BT600L och BT750

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och lyttbart torn 45° alt. 60° (Enbart BT750)

• Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Vevbara sidostöd
- Centrummonterad gångramp
- Upptagningsvagga
- Gångramp





BT850, BT1000M



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT850	1,80 m	5,75 m	155x13"	240 kg	850 kg	610 kg	5,60 m
BT1000M	1,80 m	5,75 m	155x13"	240 kg	1000 kg	760 kg	5,60 m

Alltid på BT850 och BT1000M

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Stadig aluminimuskärm
- Centrummonterad gångramp
- Upptagningsvagga
- Gångramp





BT1000, BT1250, BT1350




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1000	1,97 m	5,95 m	155x13"	270 kg	1000 kg	730 kg	6,10 m
BT1250	2,00 m	5,95 m	185x14c	290 kg	1250 kg	960 kg	6,10 m
BT1350	2,00 m	5,95 m	185x14c	290 kg	1350 kg	1060 kg	6,10 m

Alltid på BT1000, BT1250 & BT1350

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Automatvinsch
- Aluminiumfälg
- Stadig aluminimuskärm
- Centrummonterad gångramp
- Upptagningsvagga
- Gångramp

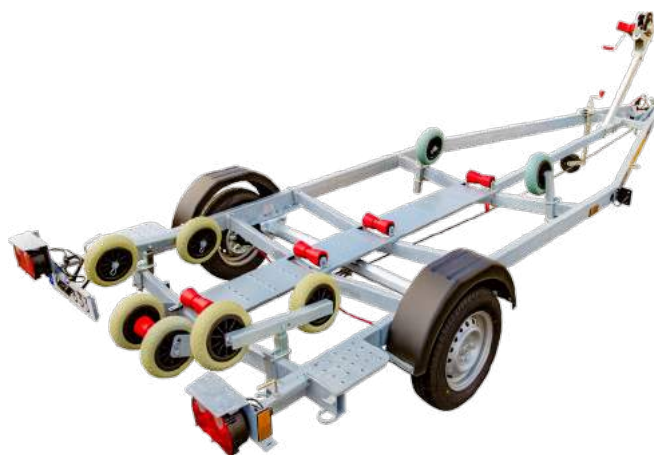



BT1300, BT1450, BT1500, BT1800K




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1300	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1300 kg	940 kg	6,50 m
BT1450	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1450 kg	1090 kg	6,50 m
BT1500	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1500 kg	1140 kg	6,50 m
BT1800K	2,25 m	6,30 m	185x14"	360 kg	1800 kg	1410 kg	6,50 m

Alltid på BT1300, BT1450, BT1500 & BT1800 K

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg
- Stadig aluminiumskärm
- Gångramp
- Upptagningsvagg

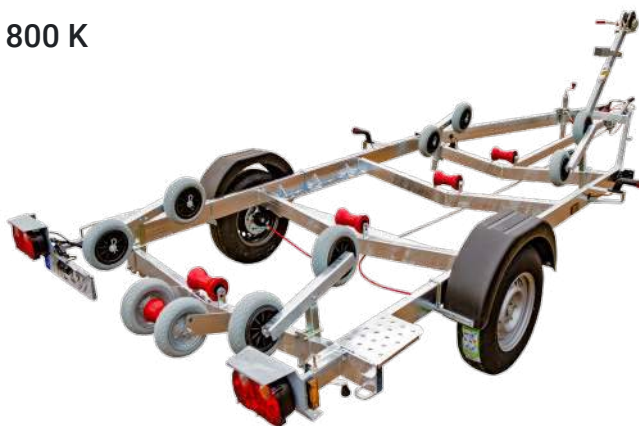



BT1450L, BT1500L, BT1600, BT1800L




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1450L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1450 kg	1080 kg	7,20 m
BT1500L	2,25 m	7,00 m	185x14"	370 kg	1500 kg	1130 kg	7,20 m
BT1600	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1600 kg	1200 kg	7,20 m
BT1800L	2,25 m	7,00 m	185x14"	400 kg	1800 kg	1400 kg	7,20 m

Alltid på BT1450L, BT1500L, BT1600 & BT1800L

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbart sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg
- Stadig aluminiumskärm
- Gångramp
- Uppagningsvagg

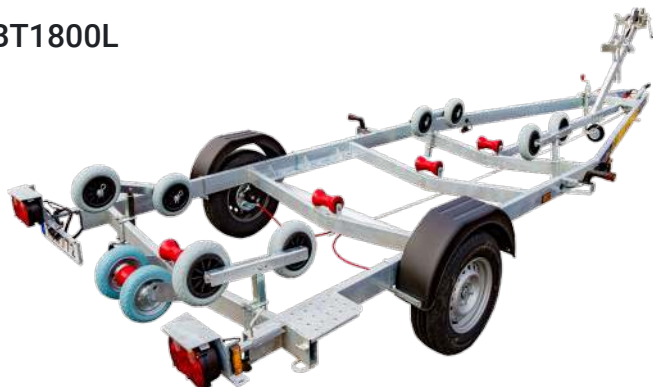



BT1500B, BT1600B




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1500B	2,25 m	7,05 m	165x13"	440 kg	1500 kg	1060 kg	7,30 m
BT1600B	2,25 m	7,05 m	165x13"	440 kg	1600 kg	1160 kg	7,30 m

Alltid på BT1500B och BT1600B

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg
- Gångramp
- Upptagningsvagga

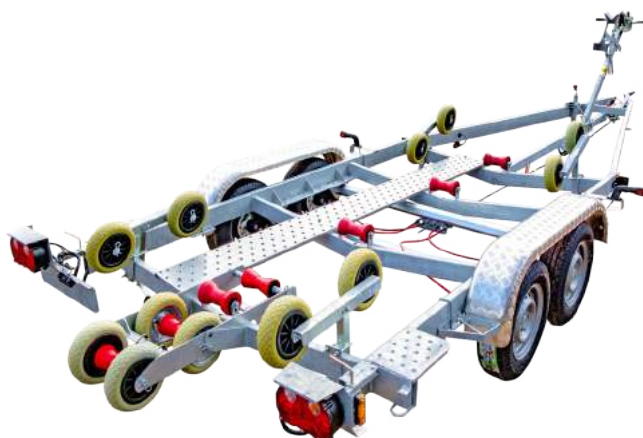



BT1850B, BT1950B




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1850B	2,25 m	7,05 m	165x13"	440 kg	1850 kg	1410 kg	7,30 m
BT1950B	2,25 m	7,05 m	165x13"	440 kg	1950 kg	1510 kg	7,30 m

Alltid på BT1850B och BT1950B

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg
- Gångramp
- Uptagningsvagga

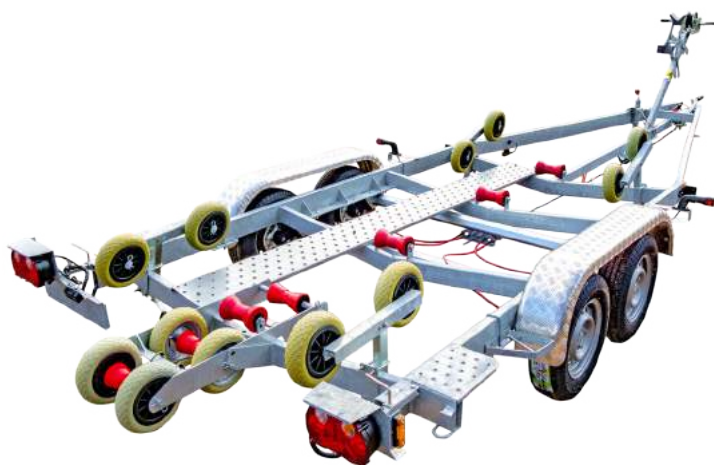



BT1800B, BT1990B, BT2000B



Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT1800B	2,20 m	7,75 m	165x13"	570 kg	1800 kg	1230 kg	8,00 m
BT1990B	2,20 m	7,75 m	165x13"	570 kg	1900 kg	1420 kg	8,00 m
BT2000B	2,20 m	7,75 m	165x13"	570 kg	2000 kg	1430 kg	8,00 m

Alltid på BT1800B, BT1990B och BT2000B

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkrare nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg
- Gångramp





BT2600B, BT2700B, BT2700BL




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT2600B	2,27 m	7,69 m	185x14"	700 kg	2600 kg	1890 kg	8,00 m
BT2700B	2,27 m	7,69 m	185x14"	700 kg	2700 kg	1990 kg	8,00 m
BT2700BL	2,27 m	8,60 m	185x14"	730 kg	2700 kg	1970 kg	9,00 m

Alltid på BT2600B, BT2700B och BT2700BL

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°
- Upptagningsvagga
- Gångramp

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg

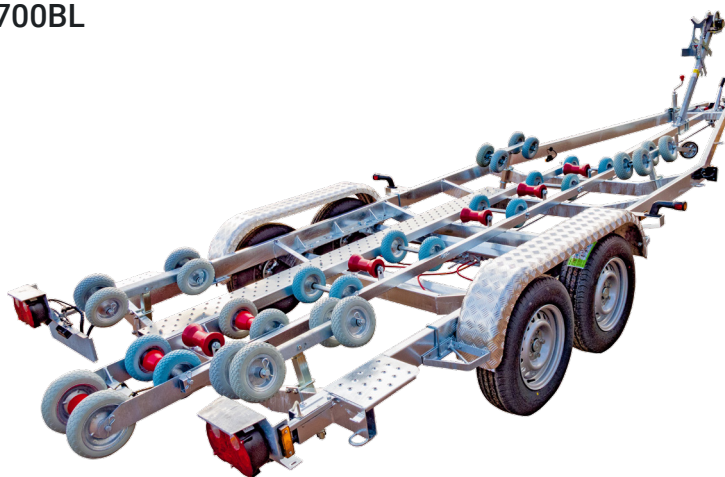



BT3000B, BT3000BL




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT3000B	2,30 m	8,60 m	185x14"	710 kg	3000 kg	2290 kg	9,00 m
BT3000BL	2,30 m	9,00 m	185x14"	810 kg	3000 kg	2190 kg	9,50 m

Alltid på BT3000B och BT3000BL

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°
- Upptagningsvagg
- Gångramp

Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg

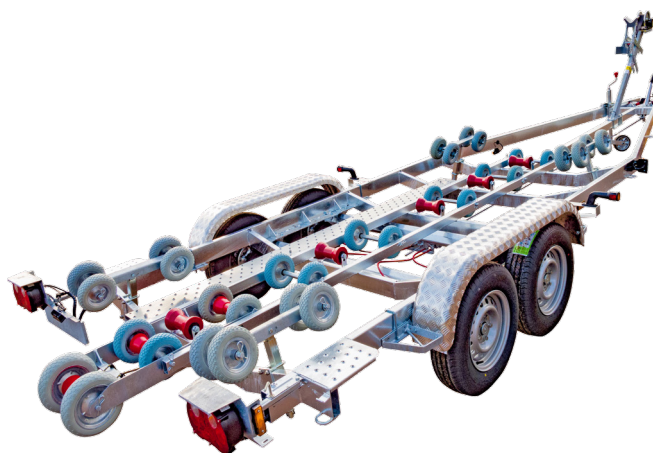



Godkänd för

80

80 km/h

BT3500, BT3500BL




Modell	Bredd	Längd	Hjul	Vikt	Totalvikt	Belastning	Båtlängd ca
BT3500	2,30 m	8,60 m	195x14"	730 kg	3500 kg	2770 kg	9,00 m
BT3500BL	2,30 m	9,00 m	195x14"	810 kg	3500 kg	2690 kg	9,50 m

Alltid på BT3500 och BT3500BL

- Varmförzinkad 90 µ (my)
- Helsvetsat chassi
- Stadig aluminiumskärm
- Vattensäkra nav
- Sidostödhjul i massivgummi
- Vevbara sidostöd
- Vevbart stödhjul
- Vikbar/Vattensäkrare belysning
- Vinsch och flyttbart torn 45°/60°
- Upptagningsvagg
- Gångramp


Tillbehör

- Elvinsch
- Aluminiumfälg

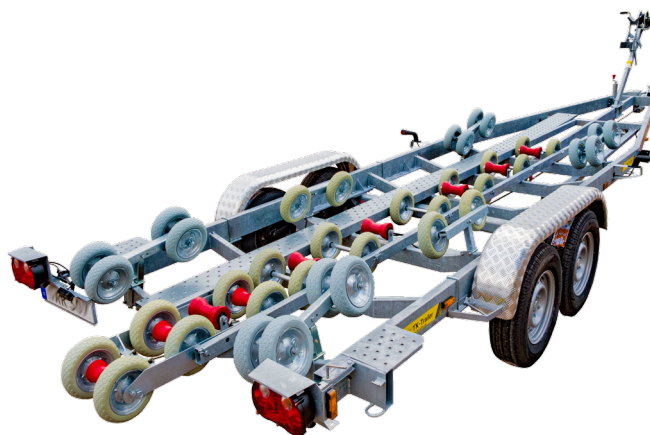



TK-Trailer
www.tktrailer.se

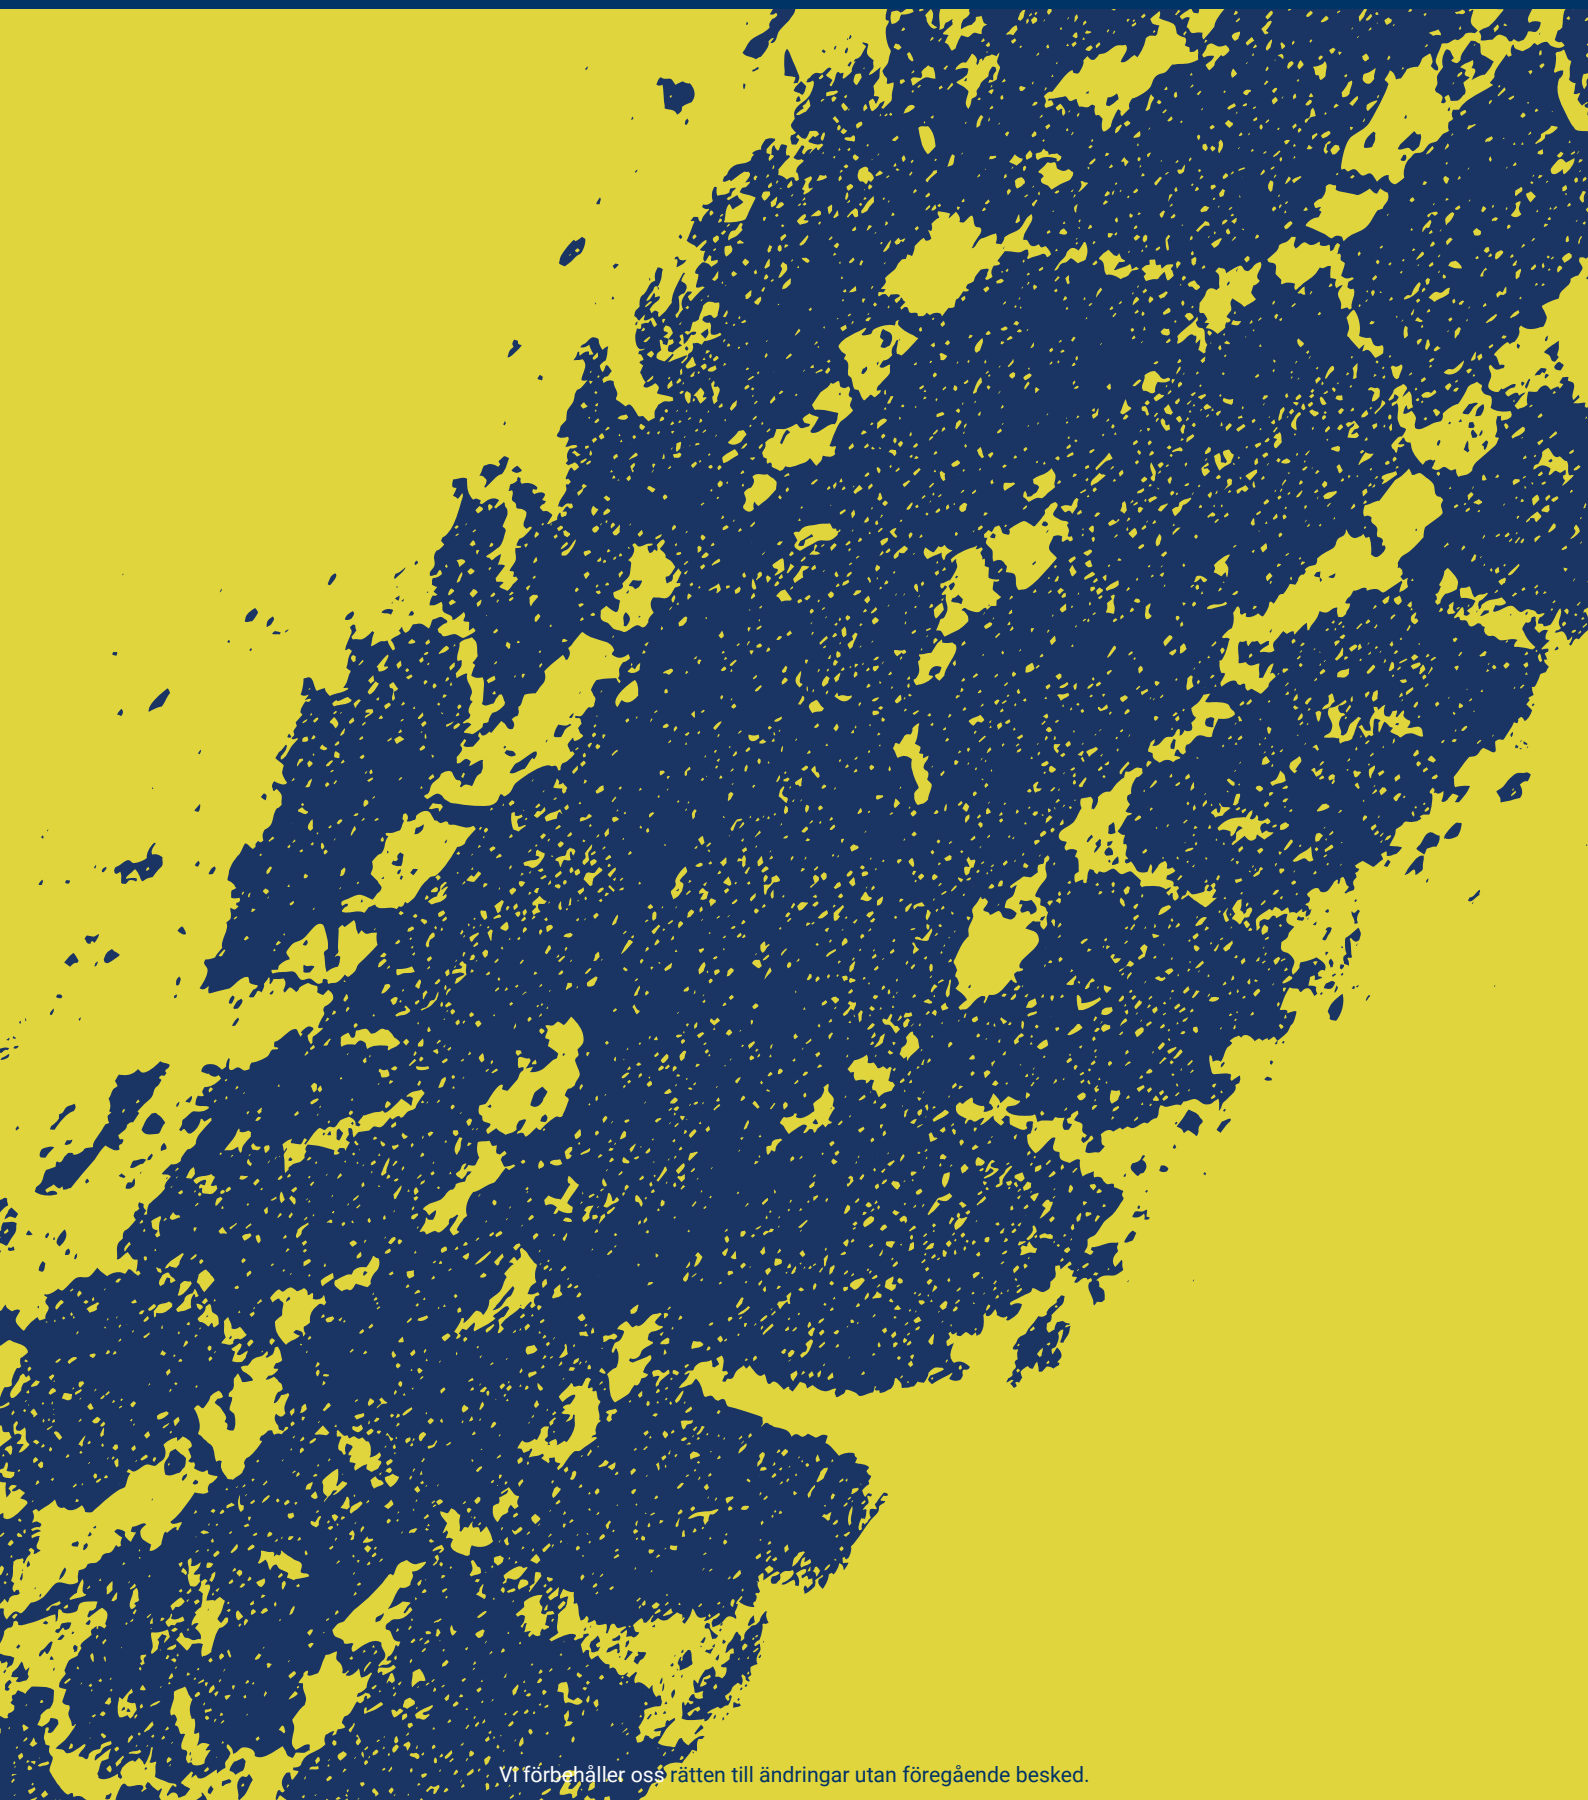

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked.

TK Trailer AB, Tranåsvägen 9, 595 71 Boxholm

Mail: info@tktrailer.se

Telefon: 0142 - 519 90

Hemsida: www.tktrailer.se