



"Uppfordringshöjd" (A) är den maximala höjden som pumpen kan lyfta vatten, från sughuvudet (B) till utloppshuvudet (C).

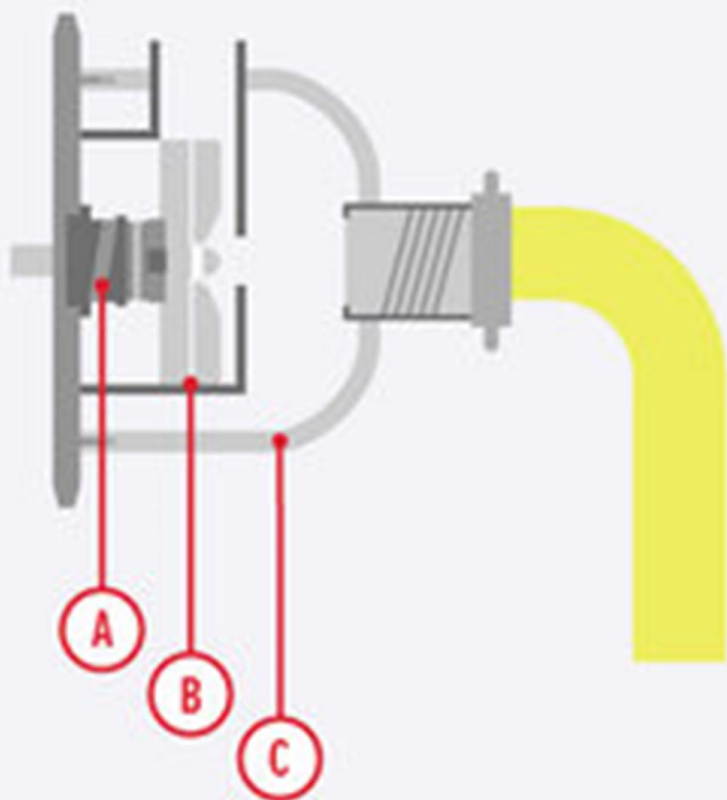

Den mekaniska tätningen av kiselkarbid (A), den speciellt konstruerade impellern och frigång till pumphuset (B) samt det tätade aluminiumhuset (C) borgar för ordentligt vakuum. Allt detta samverkar för topprestanda.

Driftsäkerhet och lång livslängd

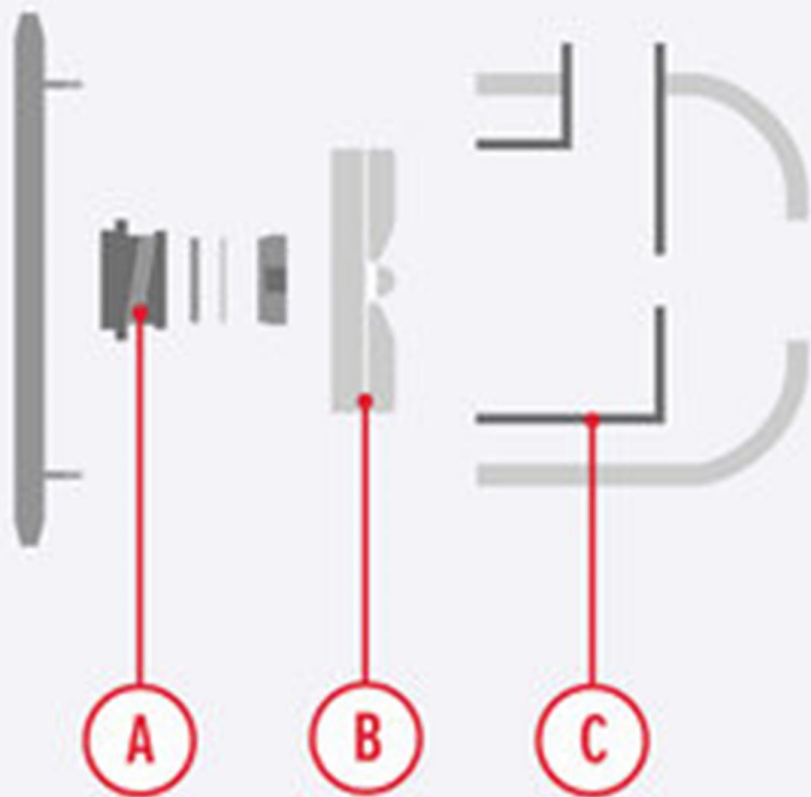

Tätningen av kiselkarbid (A), impellern av gjutjärn (B) och det gjutna pumphuset (C) gör att den vattentäta konstruktionen håller länge.

HONDA